



storen.ch

Stores pour jardins et terrasses

Schenker
Storen

Marquises, stores bannes

- 4 Marquise de balcon BGM 6
- 5 Marquise normalisée NGM 20
- 6 Halbkassettenmarkise CGM 5
- 7 Marquises à cassette KGM 5/6
- 8 Marquise à cassette KGM 20
- 9 Marquises à cassette cubique KKM 5/7

Parasols

- 30 Grand parasol SCHATTELLO
- 31 Grand parasol FILIUS
- 32 Grand parasol ALBATROS
- 33 Parasol déporté DACAPO
- 34 Parasol déporté MEZZO

Pergolas, toits de terrasse, vitrages

- 10–11 Toits de terrasse TD 1/2
- 12–15 Pergola bioclimatique LD 6
- 16–19 Pergola toile rétractable FP 7
- 20–27 Pergola ZIP ZP 7
- 28 Vitrage coulissant SV
- 29 Vitrage pliable FV



BGM 6

Dimensions limites (mm)

Longueur de bras	Largeur bk max.	Largeur bk min.
1500	6000	1840
1750	6000	2070
2000	6000	2320
2250	6000	2540
2500	6000	2830


Largeur de construction (bk) – 19 cm = largeur de la toile

Réglage de la chute

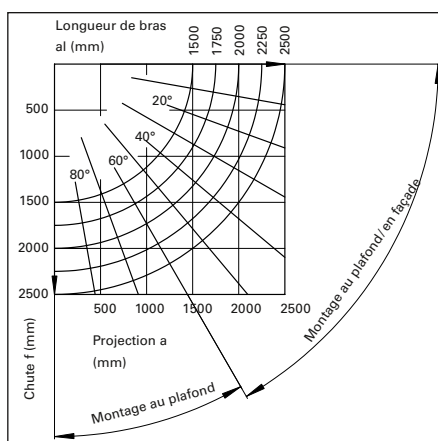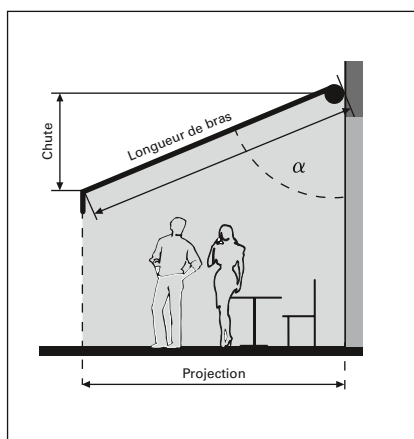


La projection dépend de la longueur de bras et de l'angle de montage α .

Montage au plafond

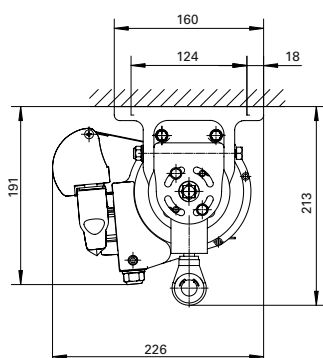

Montage en façade avec auvent en option


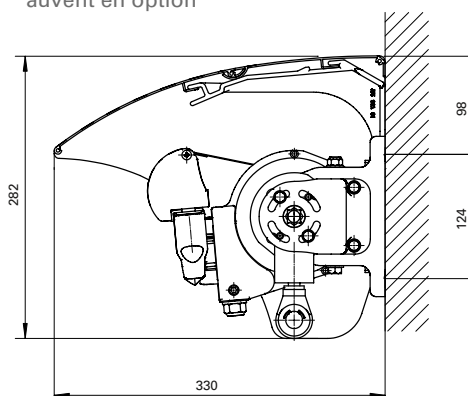


Dimensions limites (mm)

Longueur de bras		Largeur bk max.		Largeur bk min.	
2 bras	4 bras	6 bras	8 bras	Toutes les variantes	
1500	6000	12000	18000	20000	1930
1750	6000	12000	18000	20000	2170
2000	6000	12000	18000	20000	2410
2250	6000	12000	18000	20000	2650
2500	6000	12000	18000	20000	2930
2750	6000	12000	18000	20000	3170
3000	6000	12000	18000	20000	3410
3250	6000	12000	18000	20000	3650
3500	6000	12000	18000	20000	3890
4000	6000	12000	18000	20000	4560


Largeur de construction (bk) – 15 cm = largeur de la toile
Volant abaissable de 1,2m max., largeur jusqu’à 6m et
projection jusqu’à 3m, actionnement manuel

Réglage de la chute

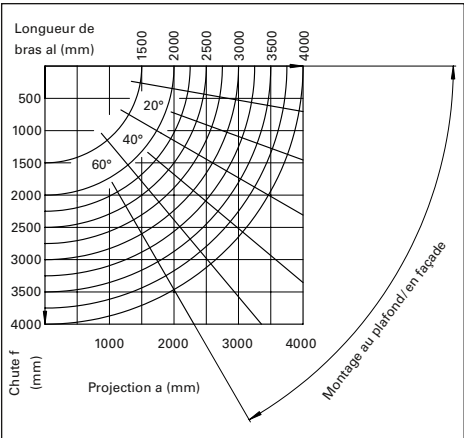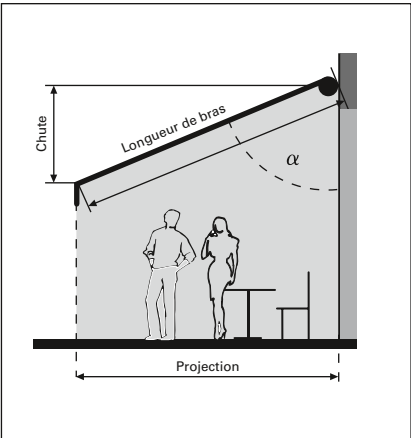


La projection dépend de la longueur de bras et de l’angle de montage α.


Montage au plafond

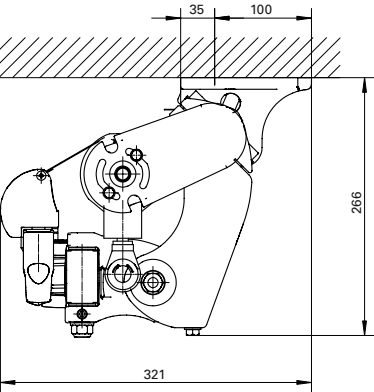

Montage en façade avec auvent en option

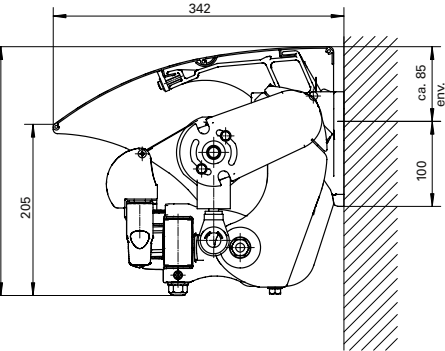

Montage en façade avec volant abaissable





Dimensions limites (mm)

Longueur de bras	Largeur bk max.	Largeur bk min.
1500	5000	1840
1750	5000	2070
2000	5000	2320
2250	5000	2540
2500	5000	2830

Actionnement motorisé: largeur de construction (bk) – 19 cm = largeur de la toile


Actionnement manuel: largeur de construction (bk) – 20,5 cm = largeur de la toile

Réglage de la chute

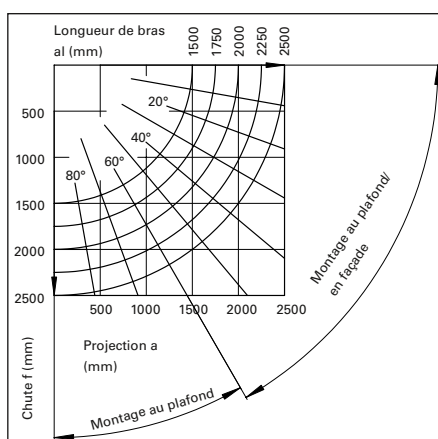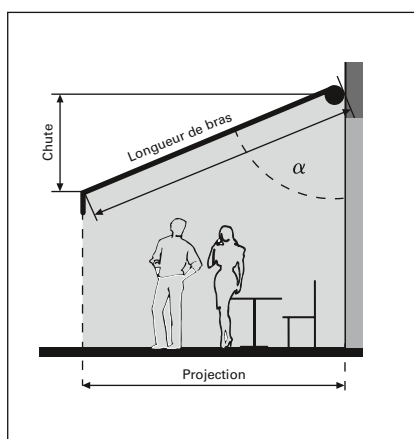


La projection dépend de la longueur de bras et de l'angle de montage α .

Montage au plafond

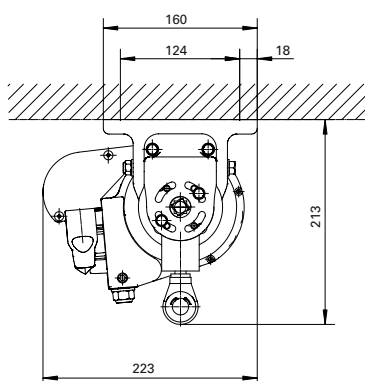

Montage en façade

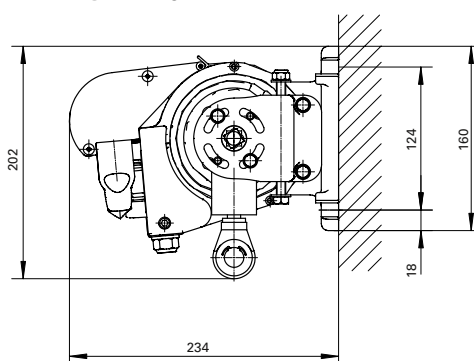


KGM 5 / KGM 6

Dimensions limites (mm)


Longueur de bras	KGM 5		KGM 6	
	Largeur bk max.		Largeur bk min.	
	Max.	Min.	Max.	Min.
1500	5000	1840	6000	1910
1750	5000	2080	6000	2150
2000	5000	2310	6000	2380
2250	5000	2550	6000	2620
2500	5000	2840	6000	2910
2750			6000	3150
3000			6000	3400
3250			6000	3640
3500			6000	3880
4000			6000	4380

Actionnement motorisé: largeur de construction (bk) – 18 cm = largeur de la toile
 Actionnement manuel: largeur de construction (bk) – 19,5 cm = largeur de la toile


Montage au plafond KGM 5

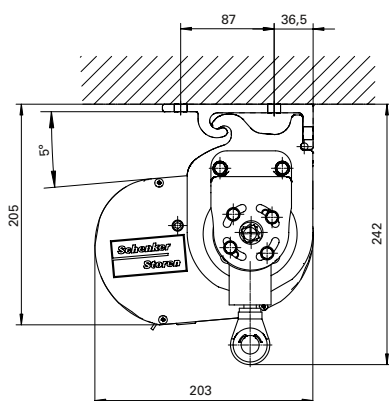




Montage au plafond KGM 6

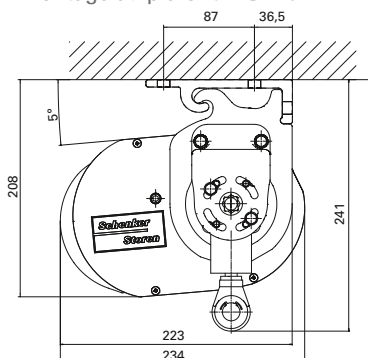

Montage en façade KGM 5

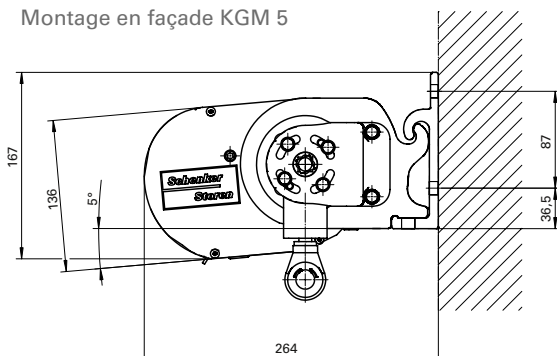


Réglage de la chute

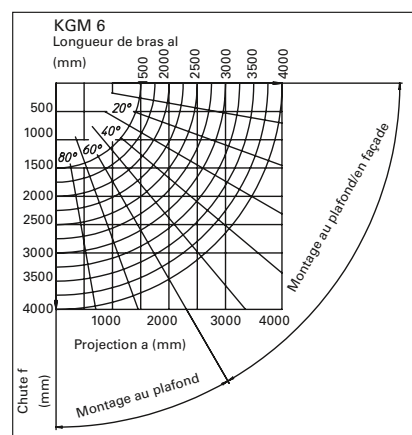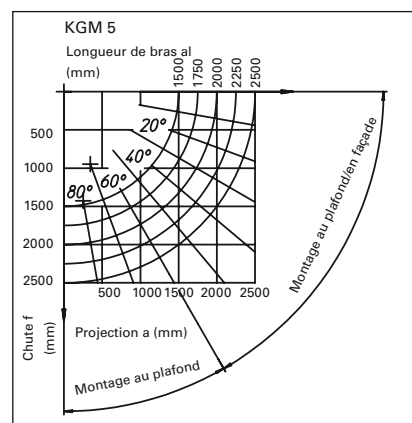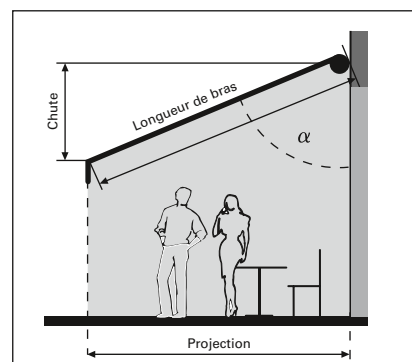

La projection dépend de la longueur de bras et de l'angle de montage α .

Montage en façade KGM 6


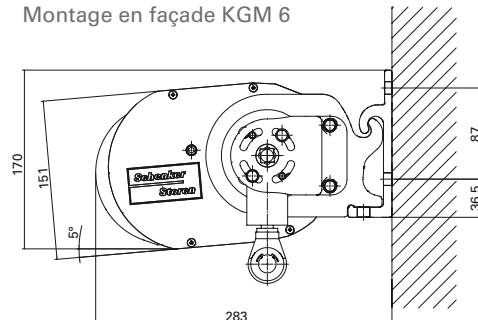


Dimensions limites (mm)

Longueur de bras	Largeur bk max.			Largeur bk min.		
	4 bras	6 bras	8 bras	4 bras	6 bras	8 bras
1500	12100	18200	20000	6000	12100	18200
1750	12100	18200	20000	6000	12100	18200
2000	12100	18200	20000	6000	12100	18200
2250	12100	18200	20000	6000	12100	18200
2500	12100	18200	20000	6140	12100	18200
2750	12100	18200	20000	6620	12100	18200
3000	12100	18200	20000	7130	12100	18200
3250	12100	18200	20000	7610	12100	18200
3500	12100	18200	20000	8100	12180	18200
4000	12100	18200	20000	9100	13640	18200


Largeur de construction (bk) – 10 cm = largeur de la toile

Réglage de la chute

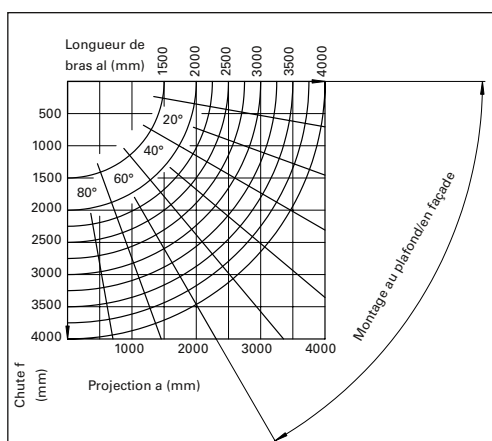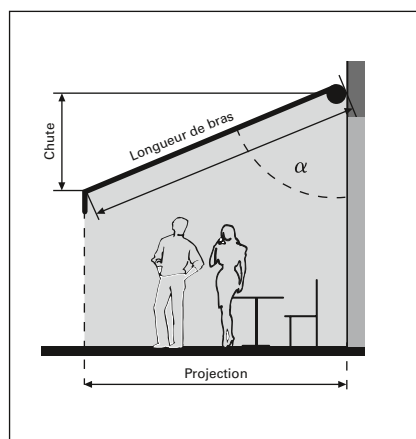


La projection dépend de la longueur de bras et de l'angle de montage α .

Montage au plafond

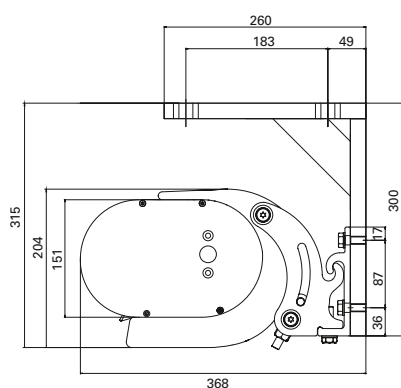

Montage en façade

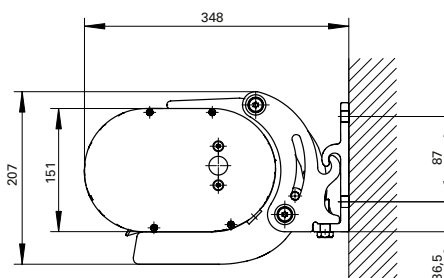

KKM 5 / KKM 7


Dimensions limites (mm)

KKM 5			KKM 7, 2 bras		KKM 7, couplé, 4 bras	
Projection al	bk min.	bk max.	bk min.	bk max.	bk min.	bk max.
1500	1910	5000	2410	7000	7010	14000
2000	2410	5000	2464	7000	7010	14000
2500	2910	5000	3140	7000	7010	14000
3000	3410	5000	3640	7000	7280	14000
3500	3910	5000	4140	7000	8280	14000
4000			4640	7000	9280	14000


KKM 5: largeur de l'installation (ab) – 18 cm = largeur de la toile

KKM 7: largeur de l'installation (ab) – 16 cm = largeur de la toile


Montage en façade KKM 5

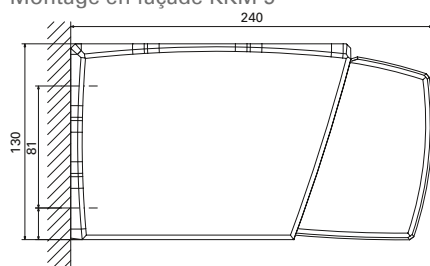


Montage au plafond KKM 5

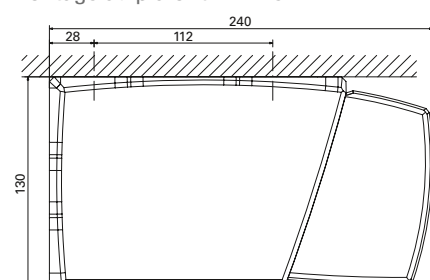




Montage en façade KKM 7

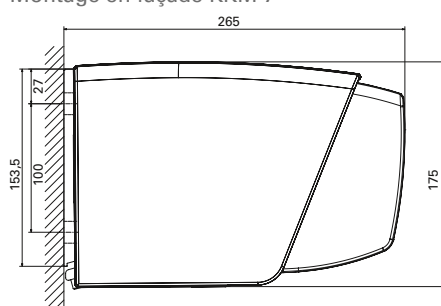

Montage au plafond KKM 7

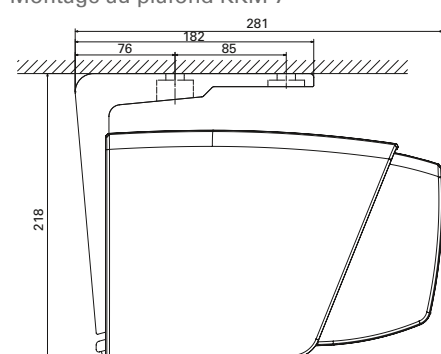

Réglage de la chute

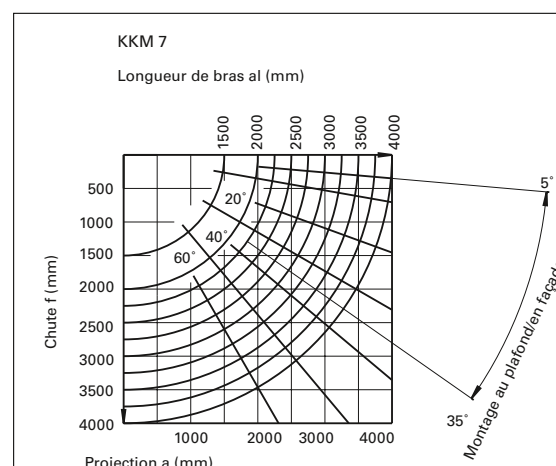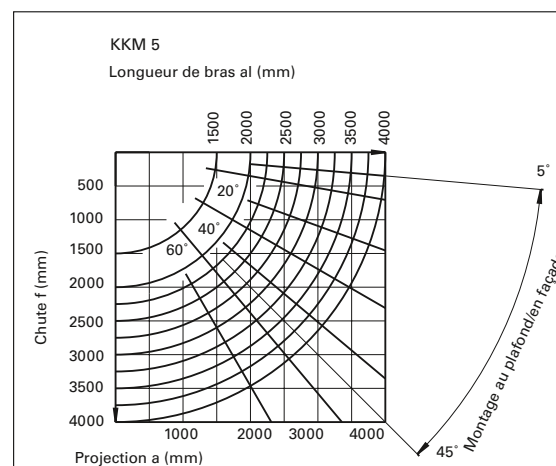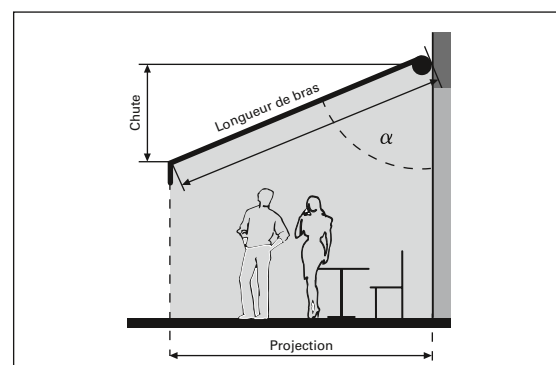


TD 1

Dimensions limites


	Min.	Max.
Largeur avec une unité d'ombragement	2 m	6 m
Largeur avec plusieurs unités d'ombragement		flexible
Écartement maximal des supports		5,5 m
Grille du verre	0,5 m	0,83 m
Projection (avec verre divisé)	1,5 m	6 m
Dimension du déport (vm)	0,15 m	1 m

Répartition du longeron et largeur du verre en fonction de l'altitude


Vue latérale

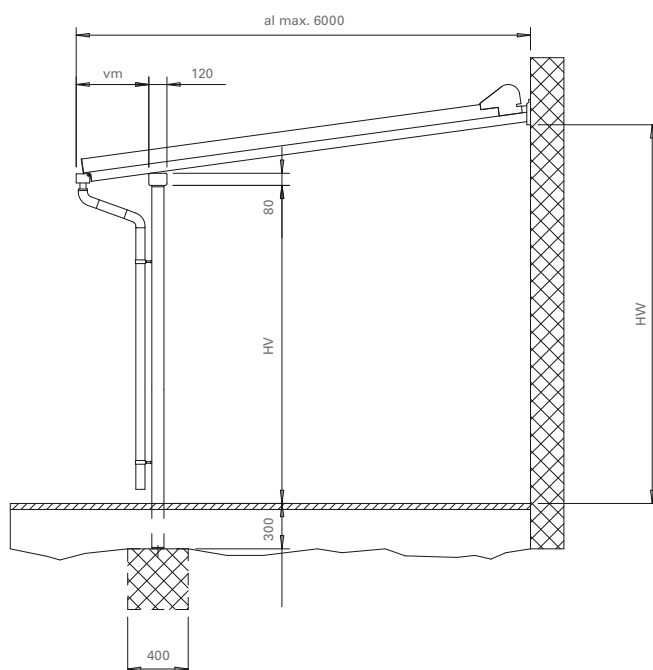


Ombragement, barre à toile incluse




Drainage séparé




Vue frontale

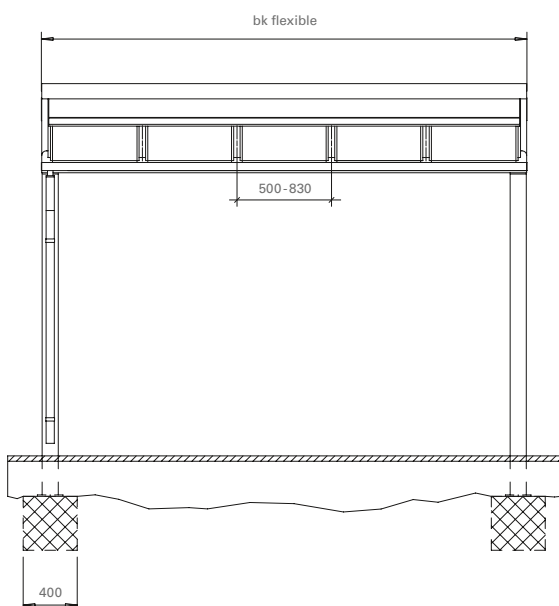


Profil de support




Longeron du toit



Avec pied de support



Avec épaule de support




TD 2

Dimensions limites


	Min.	Max.
Largeur avec une unité d'ombragement	2 m	6 m
Largeur avec plusieurs unités d'ombragement		flexible
Écartement maximal des supports		5,5 m
Grille du verre	0,5 m	0,83 m
Projection (avec verre divisé)	1,5 m	6 m

Repartition du longeron et largeur du verre en fonction de l'altitude


Vue latérale

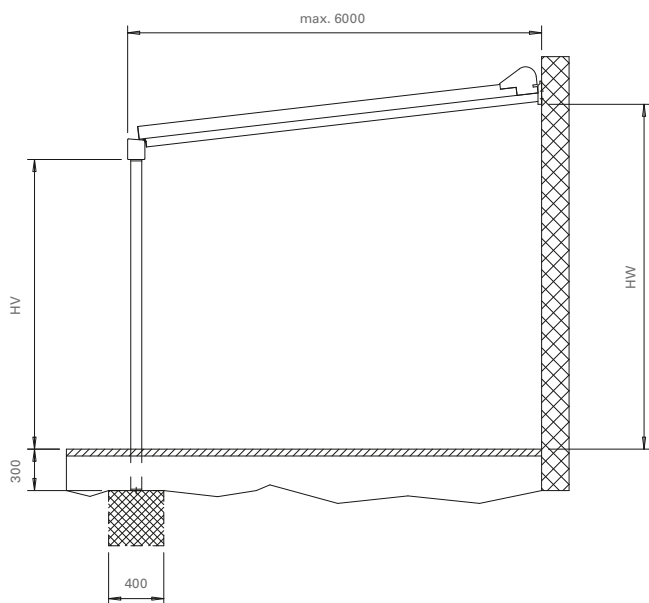


Ombragement, barre à toile incluse




Drainage/profil combinés




Vue frontale

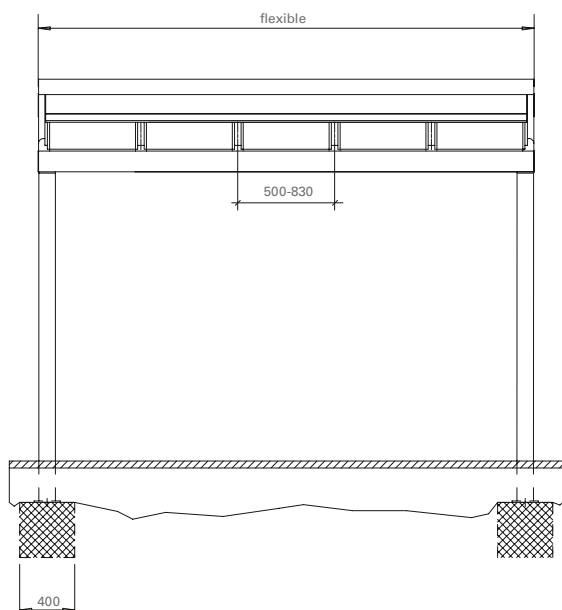


Traverse de toit avec drainage




Longeron du toit



Avec pied de support



Avec épaule de support




LD 6

Dimensions limites (mm) / type P2196



al	bk max.	nombre de lamelles
2050	5000	8
2250	5000	9
2450	5000	10
2650	5000	11
2850	5000	12
3050	5000	13
3250	5000	14
3450	5000	15
3650	5000	16
3850	5000	17
4050	5000	18
4250	5000	19
4450	5000	20
4650	5000	21
4850	5000	22
5050	5000	23
5250	5000	24
5450	5000	25
5650	5000	26
5850	5000	27
6050	5000	28
6250	5000*	29
6450	5000*	30
6650	5000*	31
6850	5000*	32
7050	5000*	33

*à partir de 3000 mm avec 6 pilier




Dimensions limites pour un module, dimensions intermédiaires en al IMPOSSIBLES, mais possibles en bk

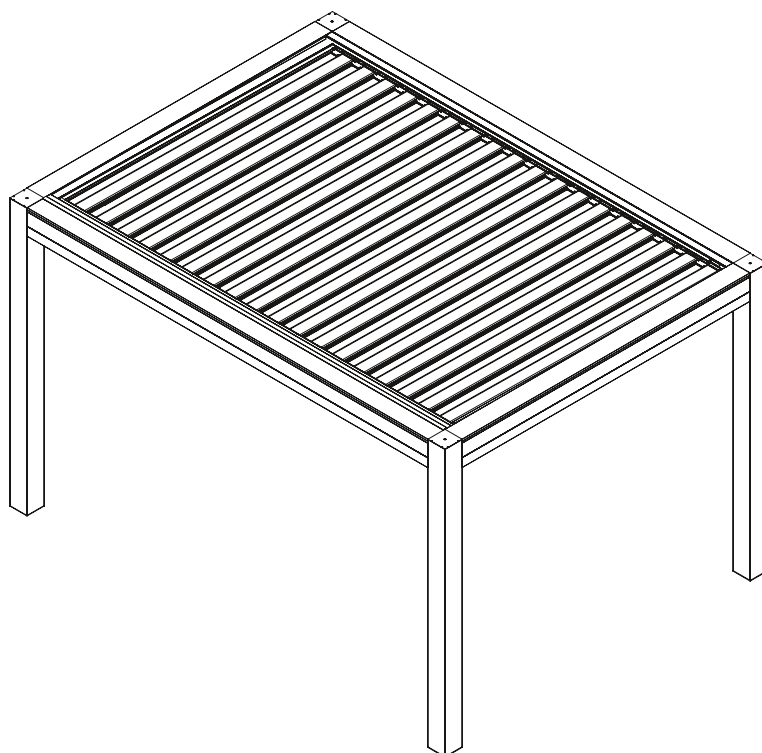

LD 6

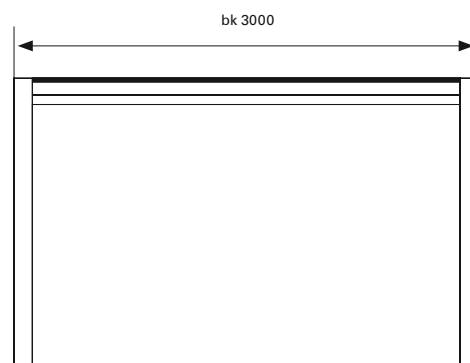
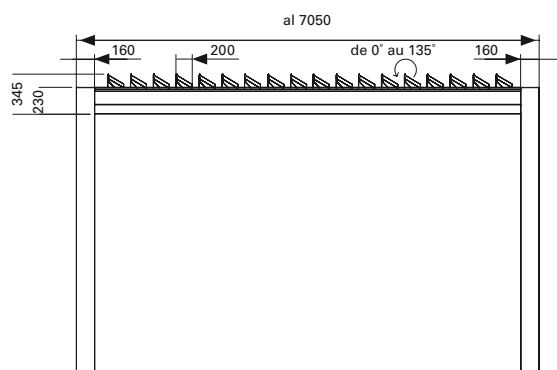


Fixation au sol


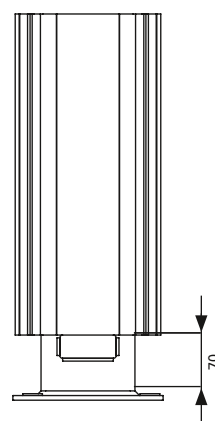
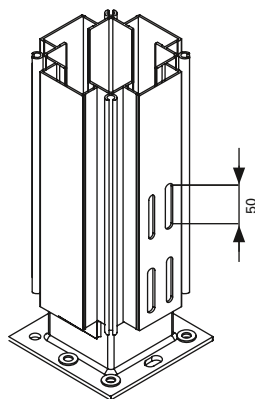
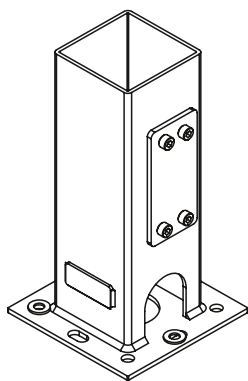


Montage en façade


gauche/droite

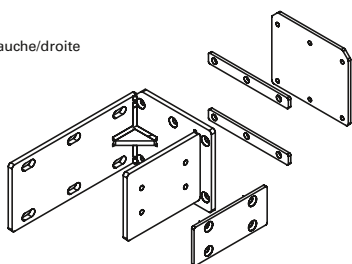


central

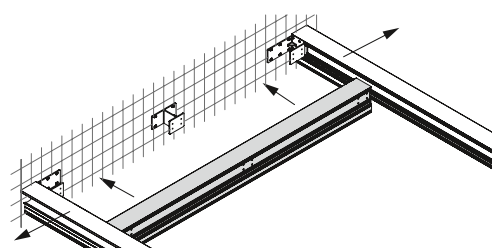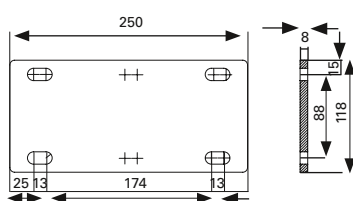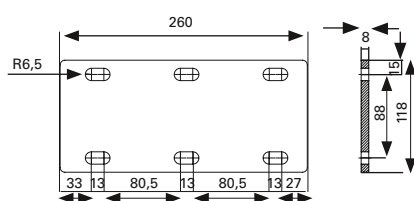


Profil des lamelles



Rigole pour les eaux de pluie




Poutre de soutien




Profil standard avec rigole pour les eaux de pluie

A Standard

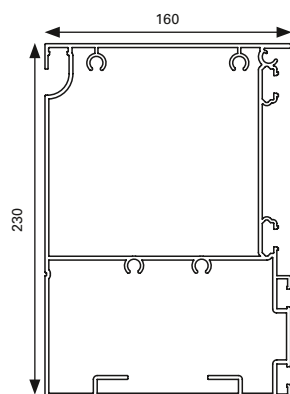


Profil intégré pour stores en toile verticaux et rigole pour les eaux de pluie

B en option

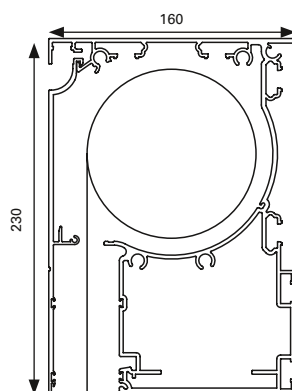


Profil préparé pour stores en toile verticaux et rigole pour les eaux de pluie


C en option

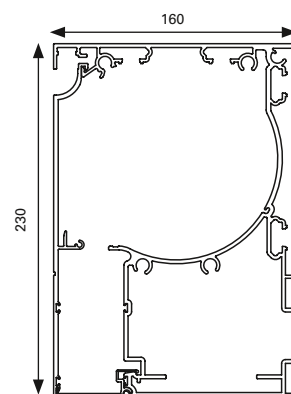

Profil assorti d'une option de liaison

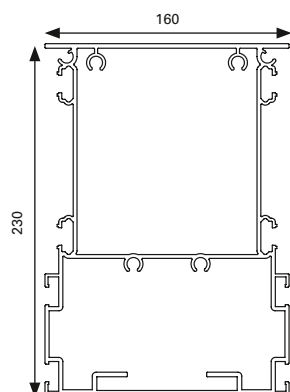

Variantes de configuration on LD 6

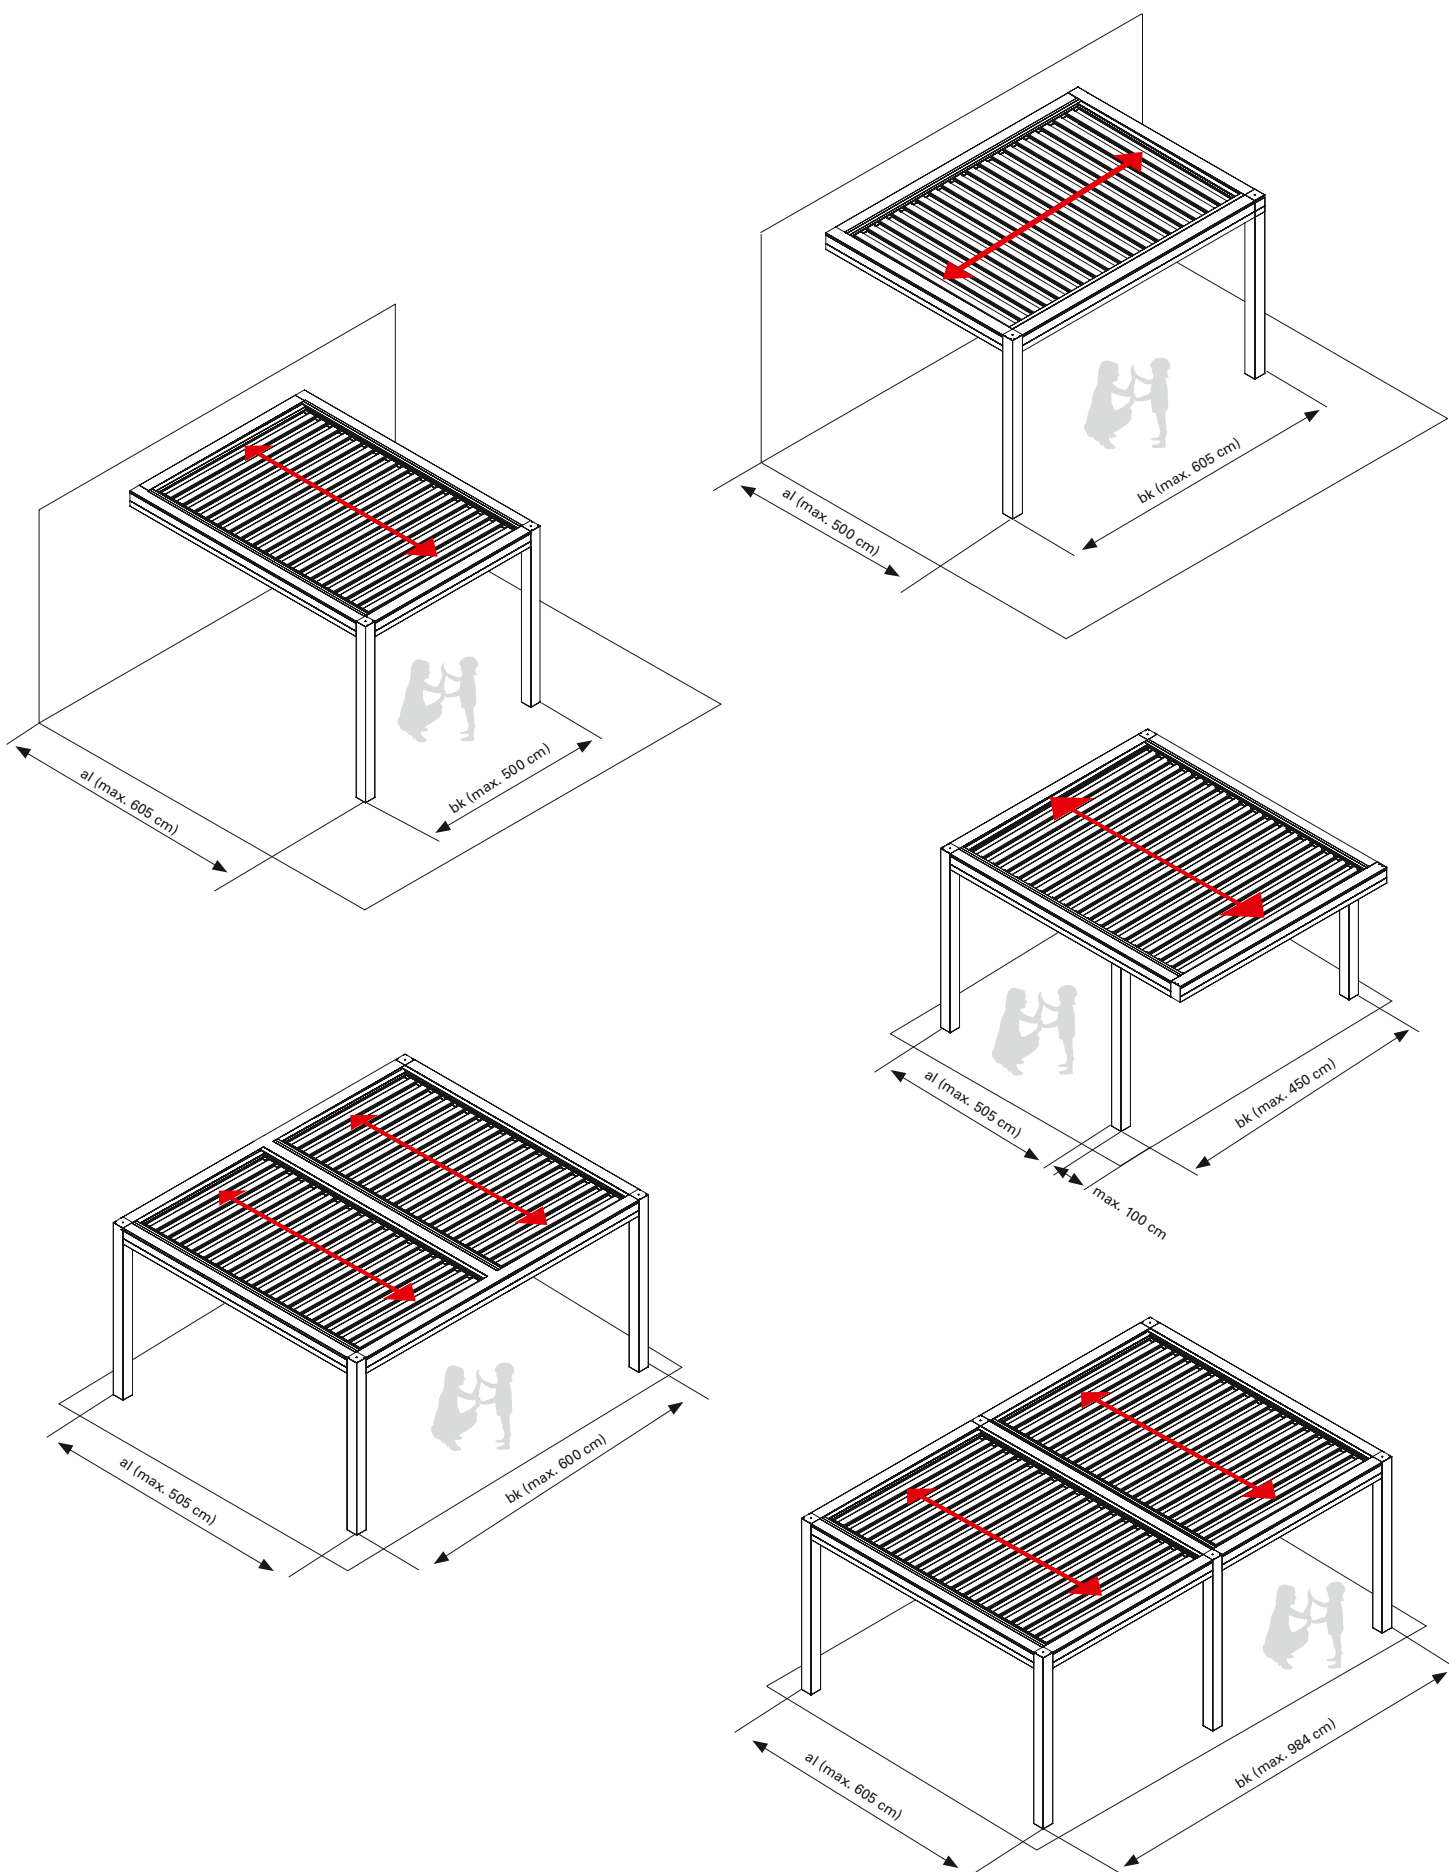



Nombreuses autres variantes de configuration sur demande

Dimensions limites (mm) / type P2198




al	bk max.
2500	5500
3000	5500
3500	5500
4000	5500
4500	5500
5000	5500
5500	5500
6000	5500
6500	5500
7000	5500

Dimensions limites pour un module, dimensions intermédiaires en al et bk impossibles



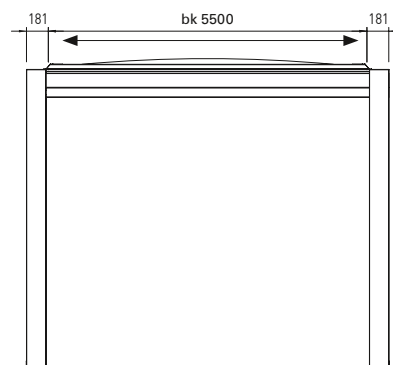
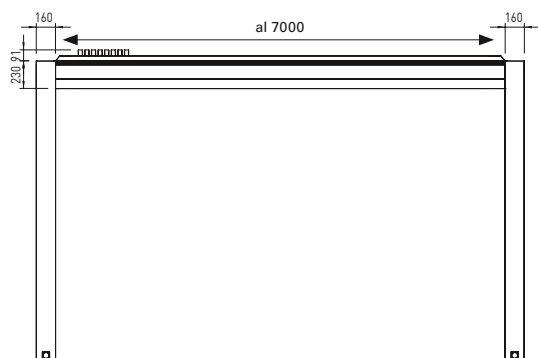


Fixation au sol


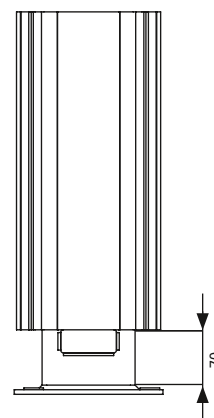
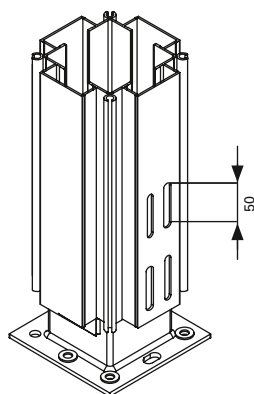
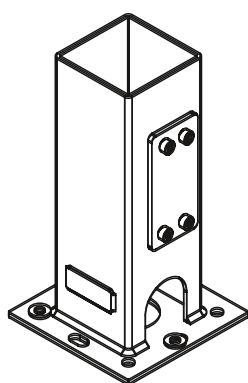


Montage en façade


gauche/droite

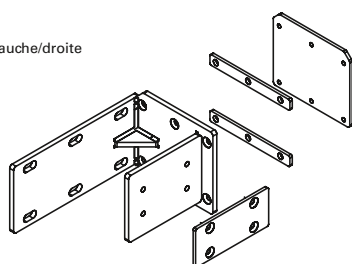


central

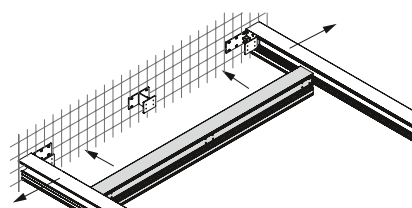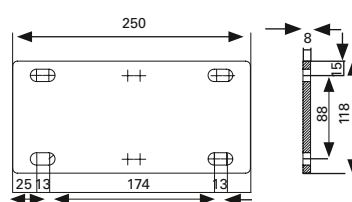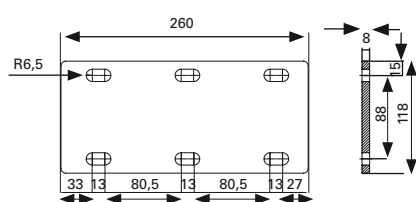





Traverse de liaison

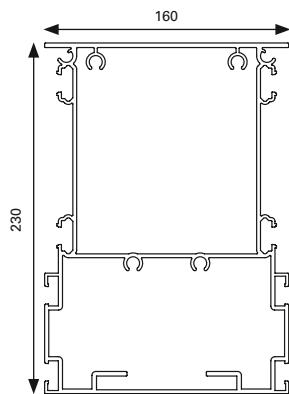

Rigole pour les eaux de pluie




Profil de support

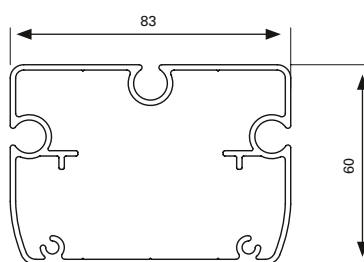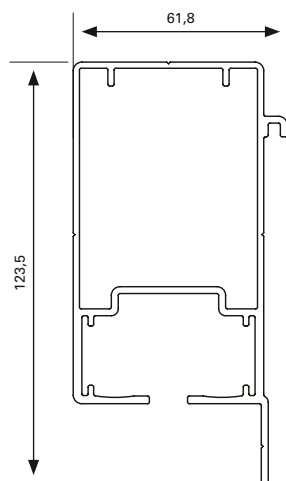


Profils


A standard

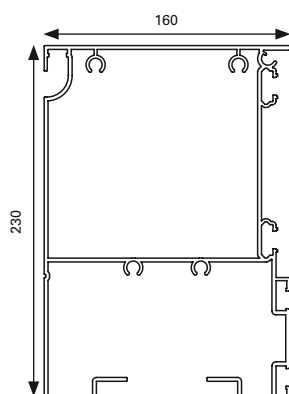


B en option

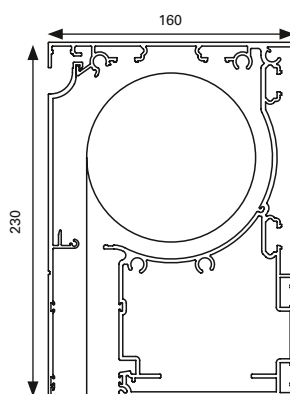

C en option

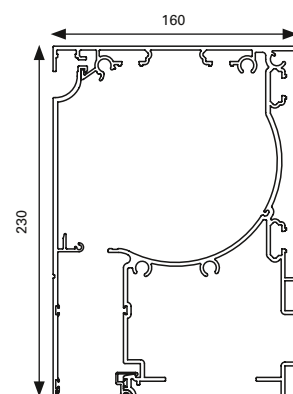

Variantes de configuration on FP 7

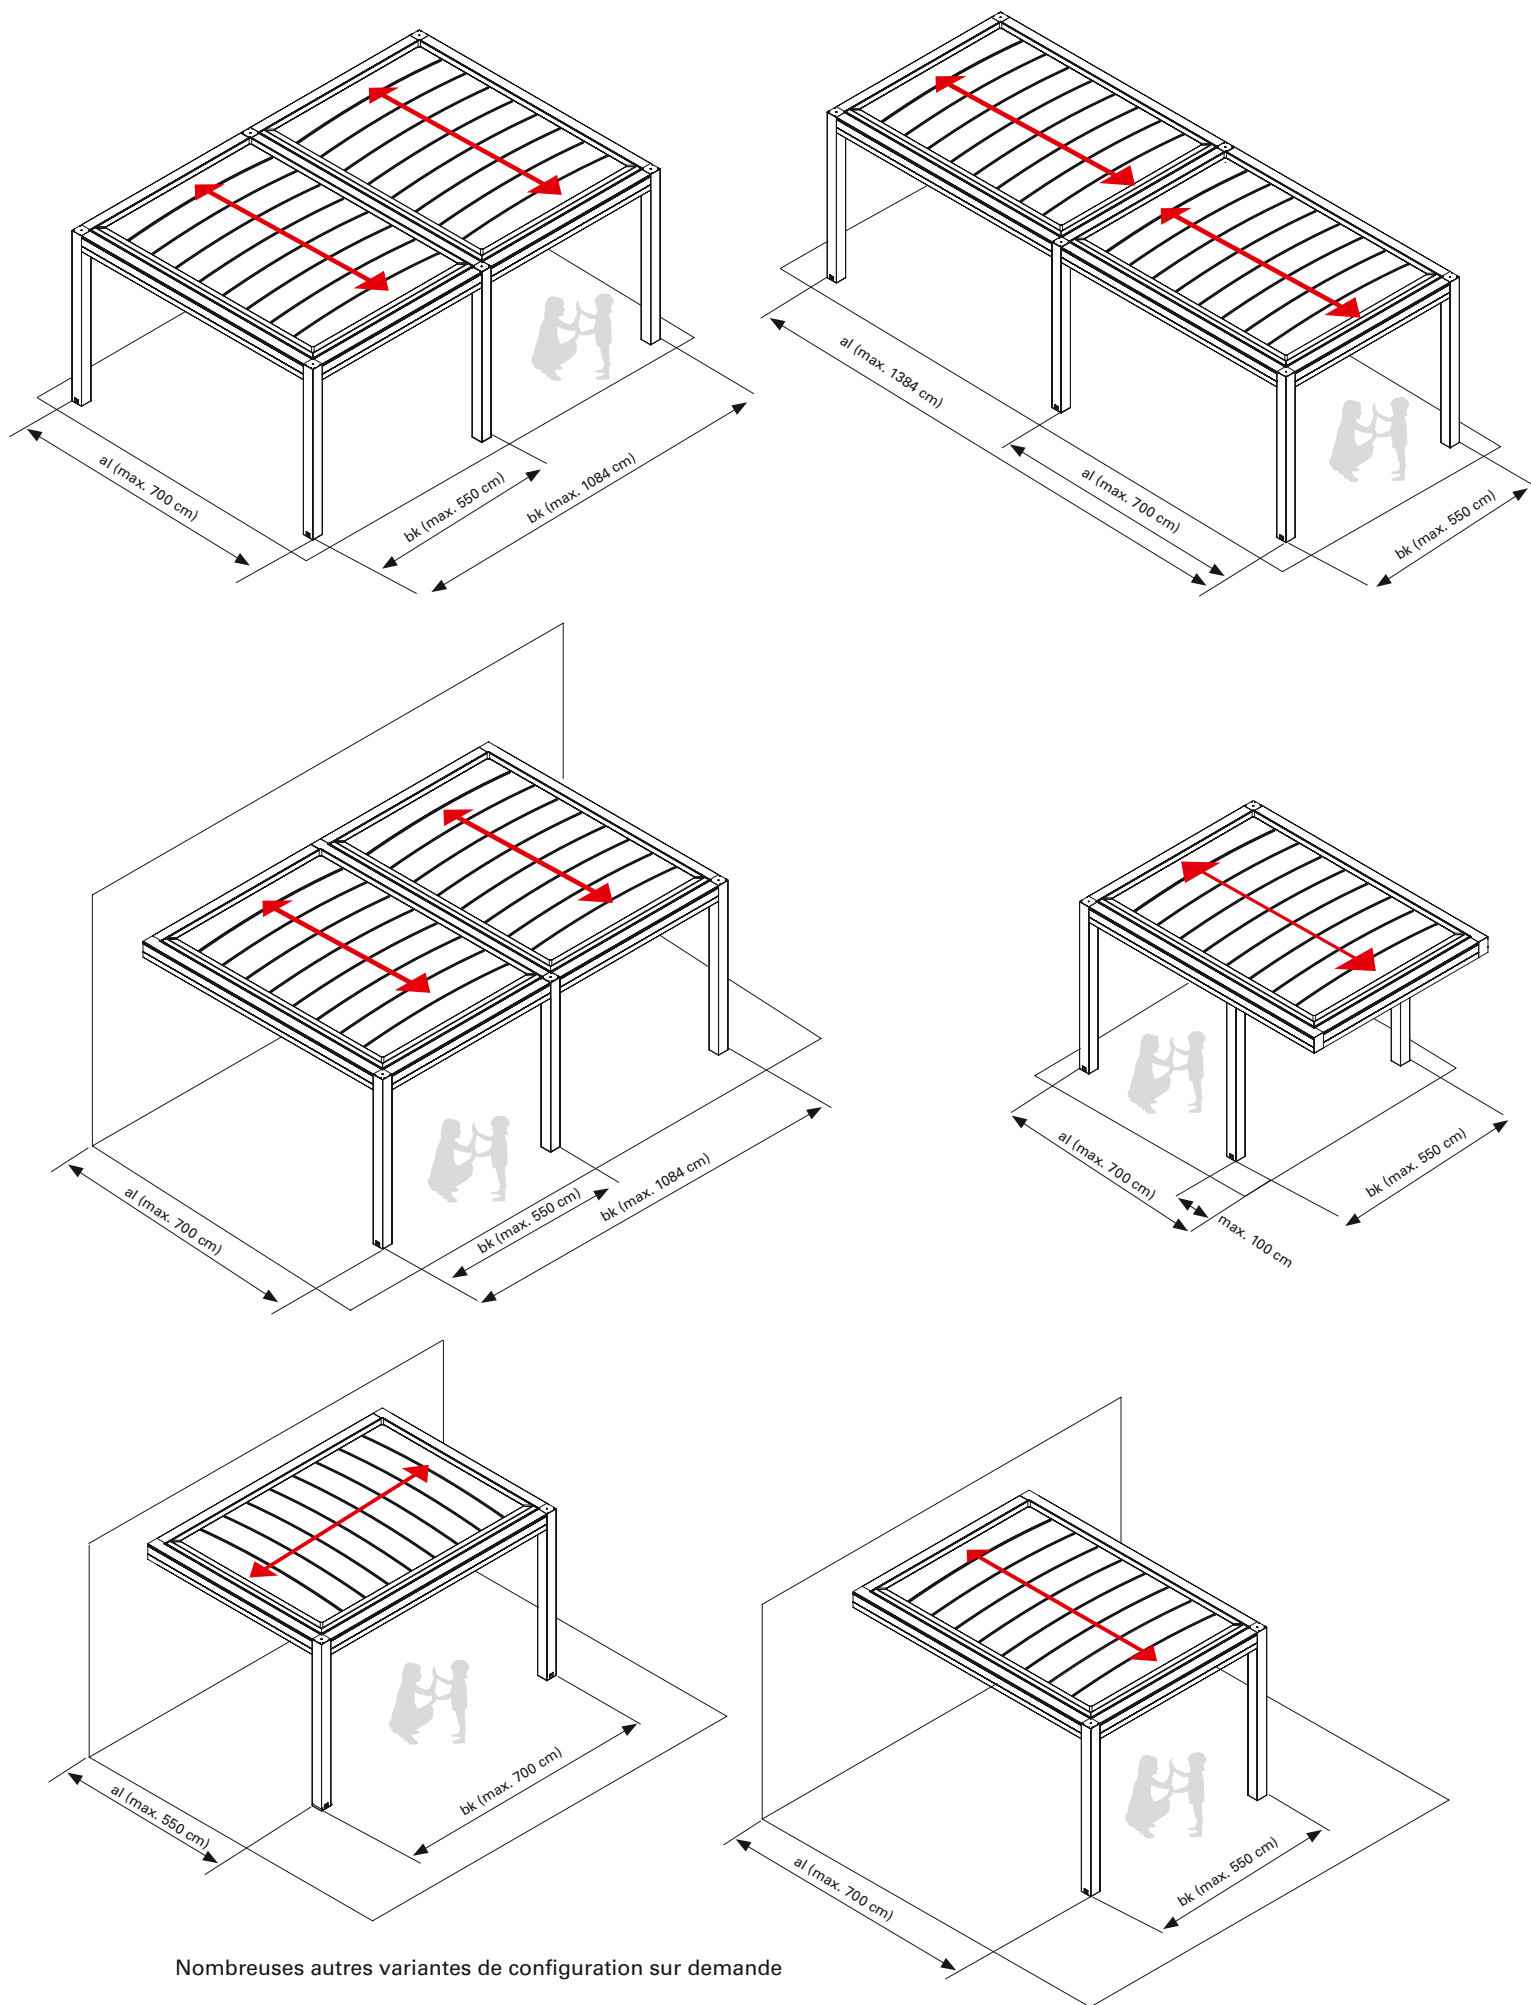

Nombreuses autres variantes de configuration sur demande


Dimensions limites (mm) / type P2197*


al	bk max.
2500	5000
3000	5000
3500	5000
4000	5000
4500	4000
5000	4000
5500	4000
6000	4000
6500	4000
7000	4000

Dimensions limites pour un module, dimensions intermédiaires en al et bk impossibles

*Disponible avec et sans ancrage.

Attention: sur le modèle avec ancrage, uniquement possible avec un moteur radio

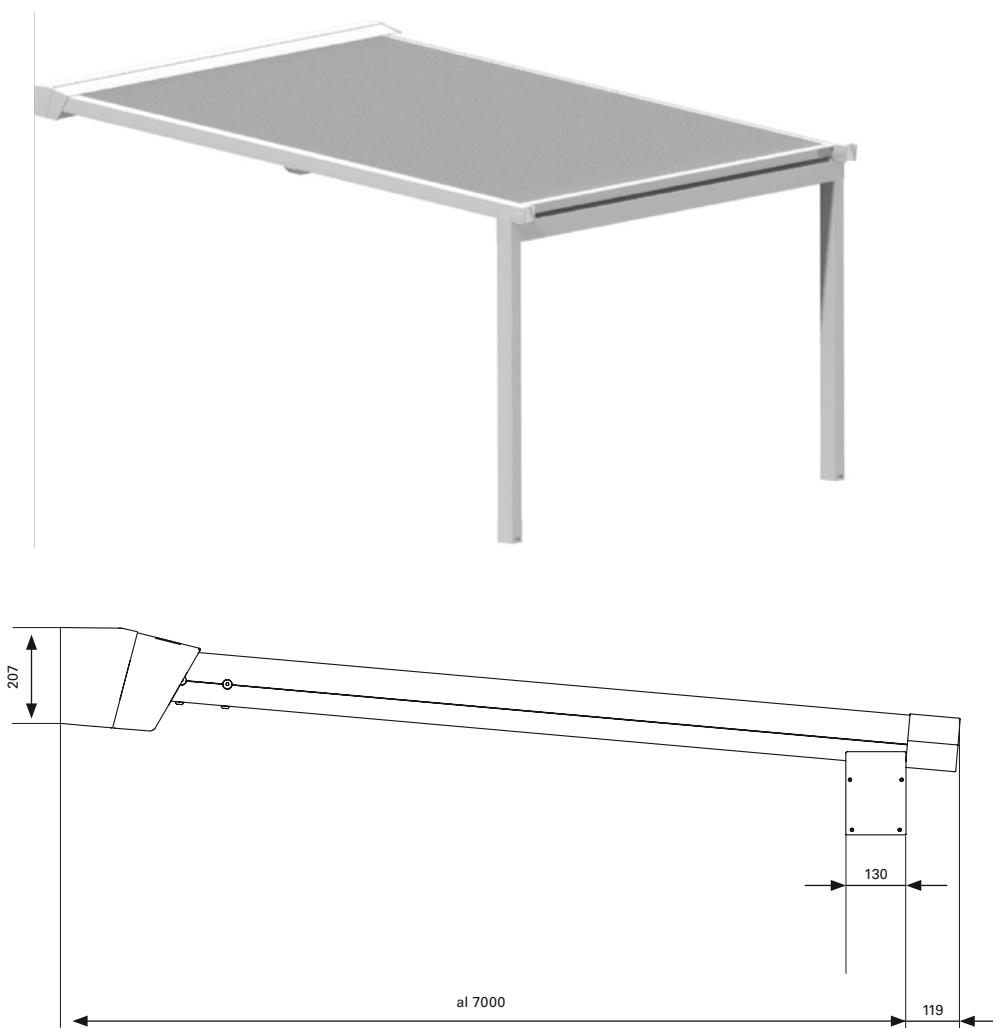

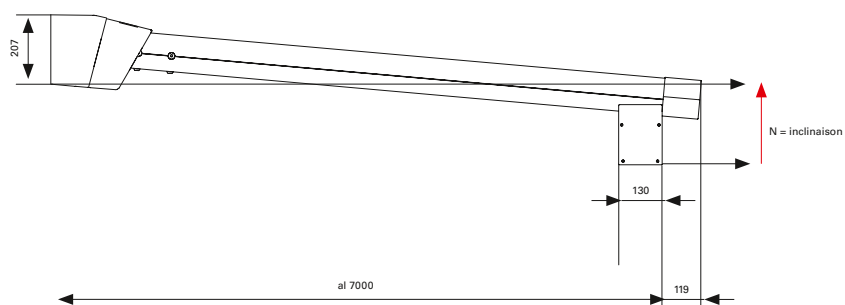

Inclinaison en fonction des dimensions, avec ancrage, pour un module (cm)

		bk (mm)						
		2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
al (mm)	2500	34,0	34,0	34,0	37,0	37,0	41,0	41,0
	3000	39,0	39,0	39,0	42,0	42,0	47,0	47,0
	3500	44,0	44,0	44,0	47,0	47,0	56,0	56,0
	4000	52,0	52,0	52,0	56,0	56,0	66,0	66,0
	4500	58,0	58,0	58,0	61,0	61,0		
	5000	63,0	63,0	63,0	67,0	67,0		
	5500	73,0	73,0	73,0	77,0	77,0		
	6000	78,0	78,0	78,0	84,0	84,0		
	6500	84,0	84,0	90,0	90,0	90,0		
	7000	90,0	90,0	96,0	96,0	96,0		

Inclinaison en fonction des dimensions, sans ancrage, pour un module (cm)

		bk (mm)						
		2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
al (mm)	2500	43,0	43,0	43,0	46,0	46,0	50,0	50,0
	3000	50,0	50,0	50,0	53,0	53,0	58,0	58,0
	3500	57,0	57,0	57,0	60,0	60,0	69,0	69,0
	4000	66,0	66,0	66,0	70,0	70,0	80,0	80,0
	4500	74,0	74,0	74,0	77,0	77,0		
	5000	81,0	81,0	81,0	85,0	85,0		
	5500	93,0	93,0	93,0	97,0	97,0		
	6000	99,0	99,0	99,0	105,0	105,0		
	6500	107,0	107,0	113,0	113,0	113,0		
	7000	115,0	115,0	121,0	121,0	121,0		

Inclinaison en fonction des dimensions, avec ancrage, pour deux modules (cm)

		bk (mm)											
		4500	5000	5500	6000	6500	7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000
al (mm)	2500	34	34	34	34	37	37	37	37	41	41	41	41
	3000	39	39	39	39	42	42	42	42	47	47	47	47
	3500	44	44	44	44	47	47	47	47	56	66	66	66
	4000	52	52	52	52	56	56	56	56	66	66	66	66
	4500	58	58	58	58	61	61	61	61				
	5000	63	63	63	63	67	67	67	67				
	5500	73	73	73	73	77	77	77	77				
	6000	78	78	78	78	84	84	84	84				
	6500	84	84	90	90	90	90	90	90				
	7000	90	90	96	96	96	96	96	96				

Inclinaison en fonction des dimensions, avec ancrage, pour deux modules (cm)

		bk (mm)											
		4500	5000	5500	6000	6500	7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000
al (mm)	2500	43	43	43	43	46	46	46	46	50	50	50	50
	3000	50	50	50	50	50	53	53	53	58	58	58	58
	3500	57	57	57	57	57	60	60	60	69	69	69	69
	4000	66	66	66	66	70	70	70	70	80	80	80	80
	4500	74	74	74	74	77	77	77	77				
	5000	81	81	81	81	85	85	85	85				
	5500	93	93	93	93	97	97	97	97				
	6000	99	99	99	99	105	105	105	105				
	6500	115	115	121	121	121	121	121	121				
	7000	90	90	96	96	96	96	96	96				


Inclinaison en fonction des dimensions, avec ancrage, pour trois modules (cm)

		bk (mm)													
		850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
al (mm)	250	34	34	37	37	37	37	37	37	41	41	41	41	41	41
	300	39	39	42	42	42	42	42	42	47	47	47	47	47	47
	350	44	44	47	47	47	47	47	47	56	56	56	56	56	56
	400	52	52	56	56	56	56	56	56	66	66	66	66	66	66
	450	58	58	61	61	61	61	61	61						
	500	63	63	67	67	67	67	67	67						
	550	73	73	77	77	77	77	77	77						
	600	78	78	84	84	84	84	84	84						
	650	90	90	90	90	90	90	90	90						
	700	96	96	96	96	96	96	96	96						


Inclinaison en fonction des dimensions, sans ancrage, pour trois modules (cm)

		bk (mm)													
		850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
al (mm)	250	43	43	46	46	46	46	46	46	50	50	50	50	50	50
	300	50	50	53	53	53	53	53	53	58	58	58	58	58	58
	350	57	57	60	60	60	60	60	60	69	69	69	69	69	69
	400	66	66	70	70	70	70	70	70	80	80	80	80	80	80
	450	74	74	77	77	77	77	77	77						
	500	81	81	85	85	85	85	85	85						
	550	93	93	97	97	97	97	97	97						
	600	99	99	105	105	105	105	105	105						
	650	113	113	113	113	113	113	113	113						
	700	121	121	121	121	121	121	121	121						


Fixation au sol

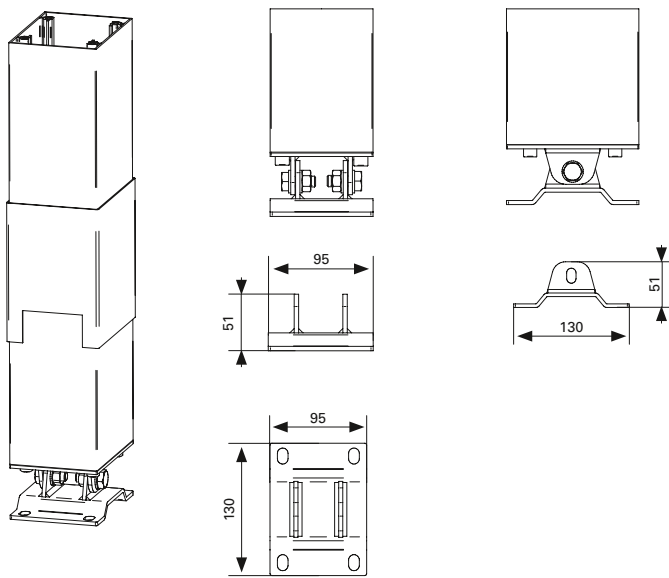


Montage au plafond

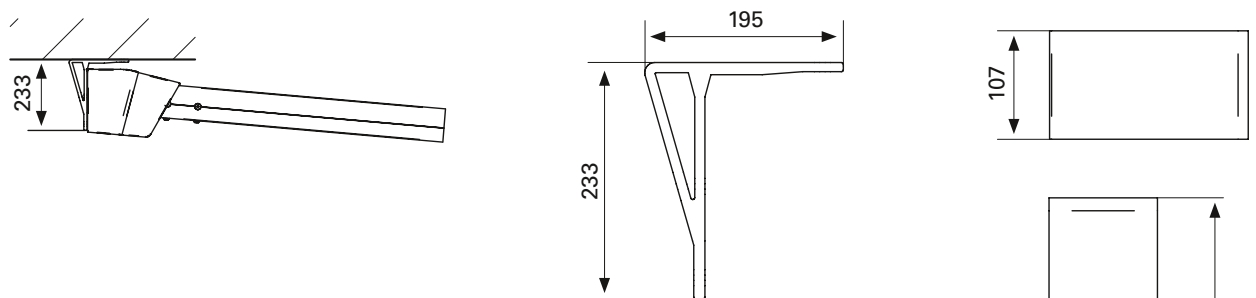


Montage en façade

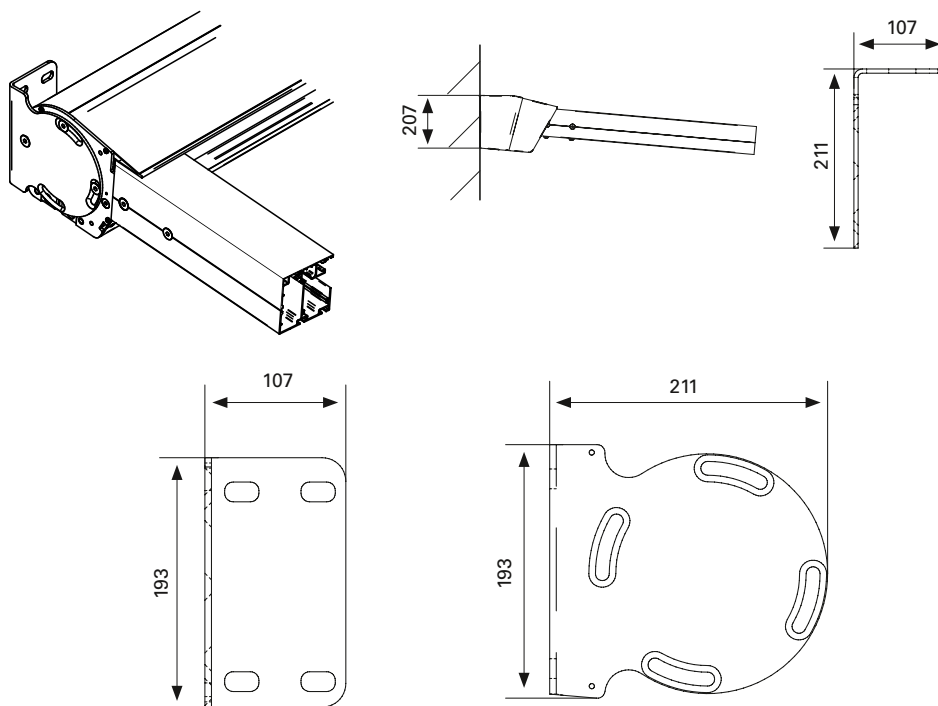


Rail de guidage




Lame finale




Traverse avant




Profil




Tube à toile




Système d'évacuation de l'eau




Joint de liaison entre les modules

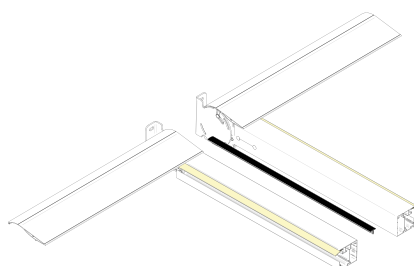

Variantes de configuration on ZP 7

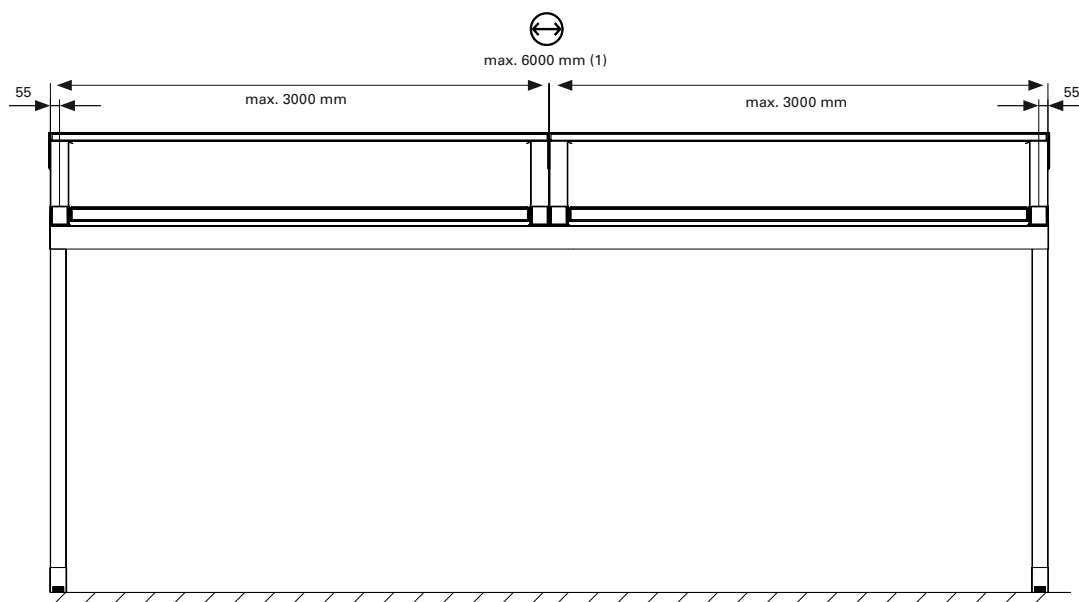


2 modules sans support médian

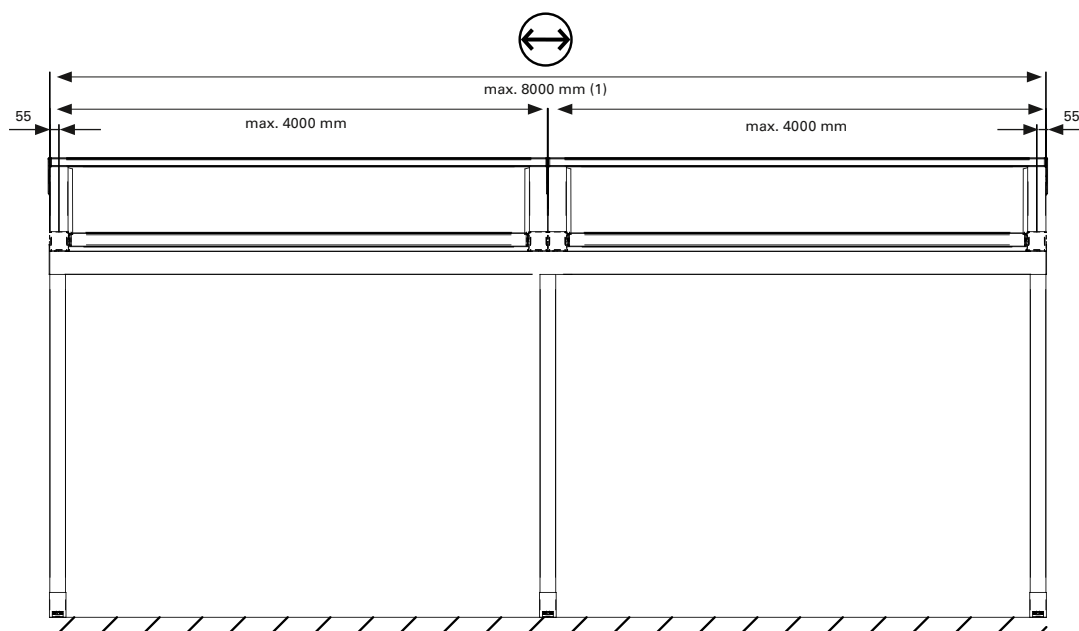


2 modules avec support médian

Variantes de configuration on ZP 7

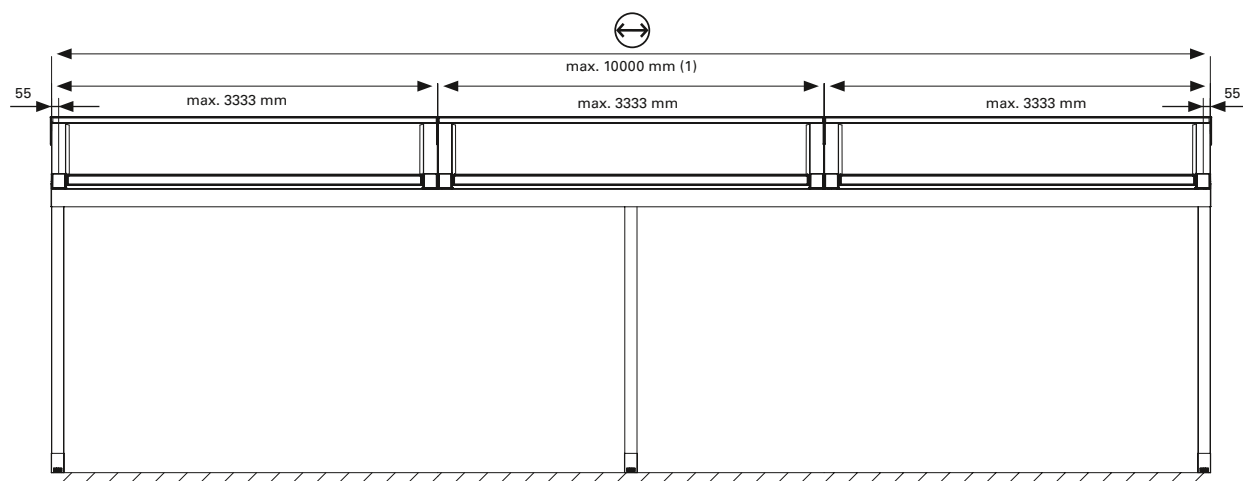

3 modules avec un support médian

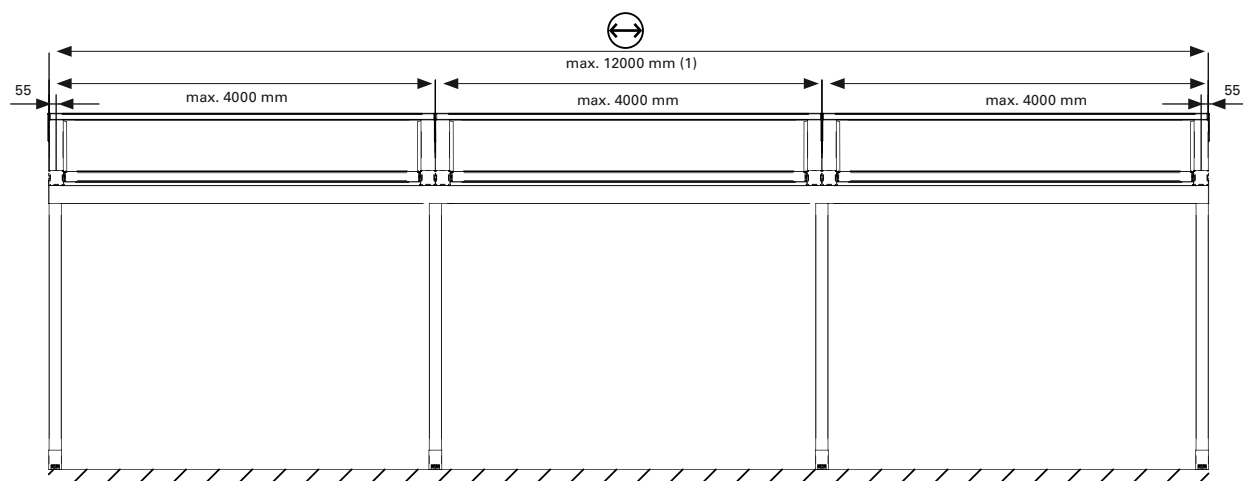

3 modules avec deux supports médians

Dimensions limites

Largeur maximale de vitrage	flexible
Hauteur maximale de vitrage	2,6 m
Vitres coulissantes par installation	1-12 pc.
Largeur maximale du vitre	1,6 m

Largeur des rails

Rail au plafond, 50 mm de haut	Rail au sol standard, 33 mm de haut	Voies
47 mm	47 mm	2
65 mm	65 mm	3
84 mm	84 mm	4
102 mm	102 mm	5
121 mm	121 mm	6

Rails au plafond et au sol



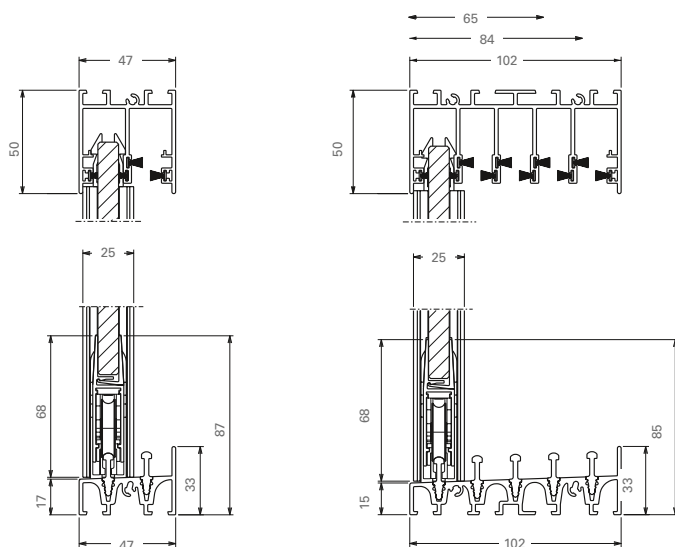



Diagramme des dimensions de vantaux (mm)

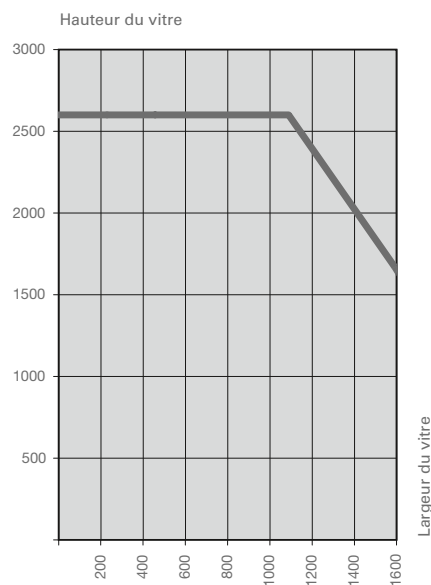


Manipulation

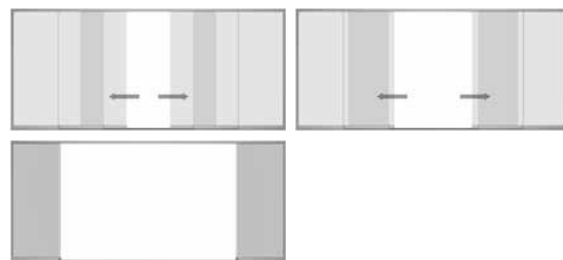

Exemples de géométrie sur le plan de sol

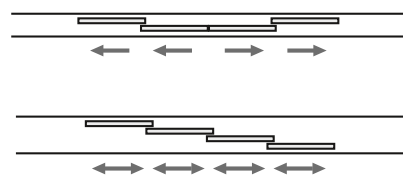


Raccordement mural latéral

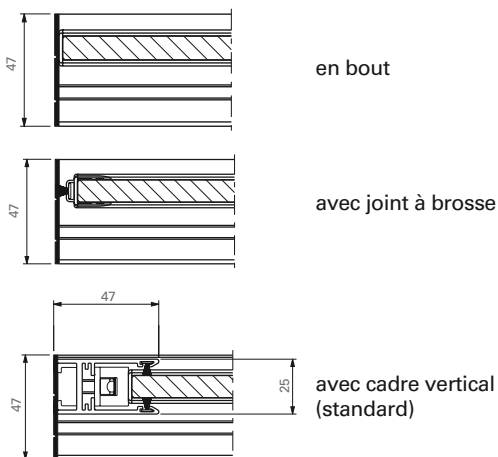


Dimensions limites

Largeur max. de vitrage	flexible
Hauteur max. de vitrage	2,6 m
Vantaux par installation	flexible
Largeur min. de vantail	0,45 m
Largeur max. de vantail	0,8 m

Schéma d'ouverture

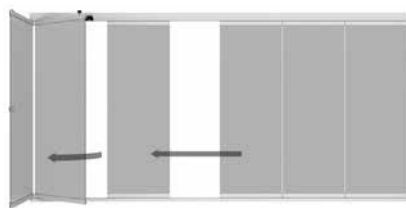

Éléments droits

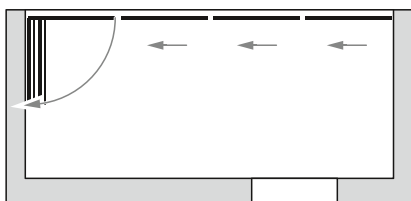

Éléments selon un angle compris entre 90° et 180°



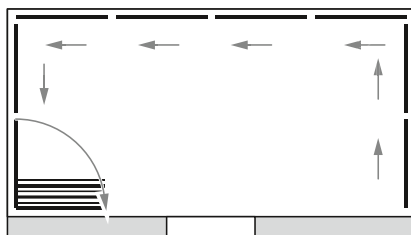



Diagramme des dimensions de vantaux (mm)

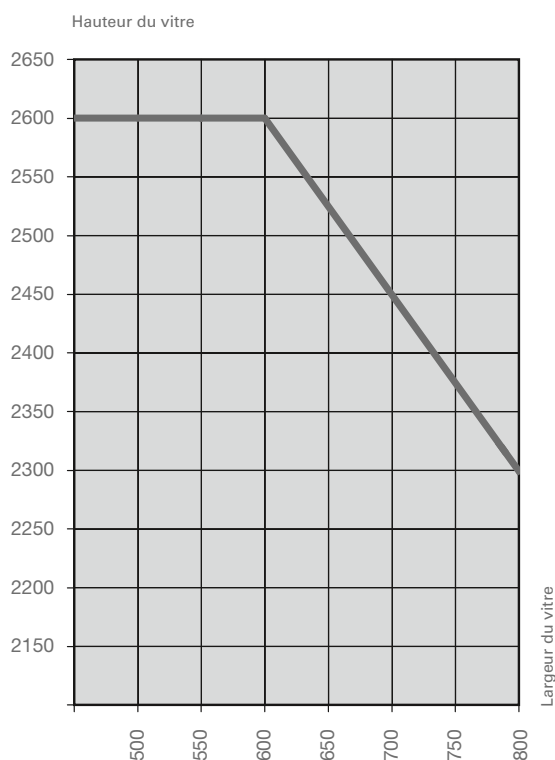


Raccordements parapet

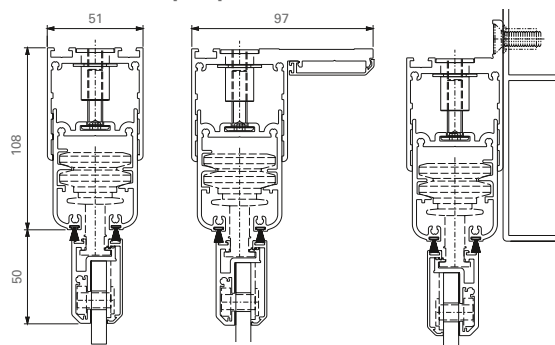


Raccordements au sol

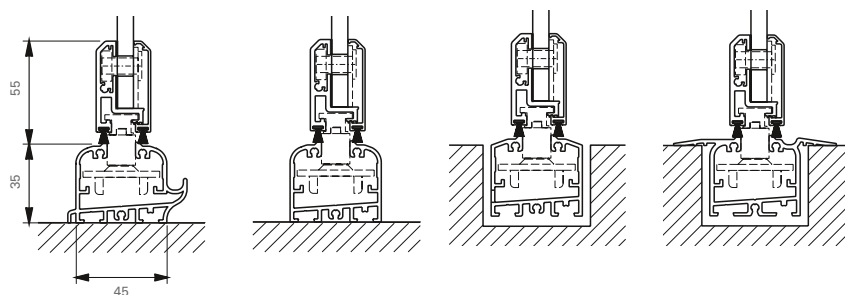

SCHATTELLO

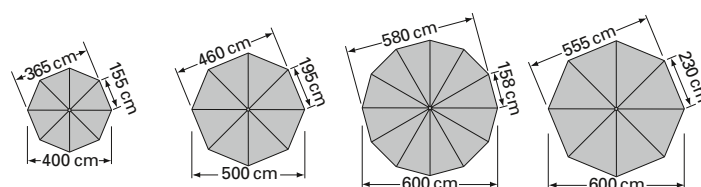

Parasols circulaires	Ø 4 m	Ø 5 m	Ø 6 m	Ø 6 m
Répartition	8	8	12	8
Superficie (m²)	11,3	17,7	27	25,5
Hauteur fermée (cm)	410	425	450	440
Hauteur déployée (cm)	303	318	343	333
Hauteur de traversée avec volant (cm)	202	202	212	197
Hauteur de traversée sans volant (cm)	227	227	237	222
Hauteur volant (cm)	28	28	28	28
Garde au sol (à partir du bord du rayon) (cm)	193	158	132	123
Poids sans emballage (kg)	33	38	57	46
Emballage: tube en carton	Ø 35 cm, longueur 444 cm, poids 18 kg			

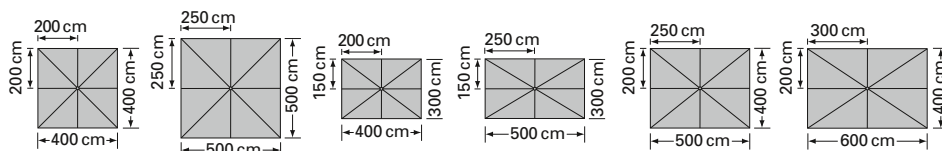

Parasols rectangulaires	□ 4 x 4 m	□ 5 x 5 m	□ 3 x 4 m	□ 3 x 5 m	□ 4 x 5 m	□ 4 x 6 m
Répartition	8	8	8	8	8	8
Superficie (m²)	16	25	12	15	20	24
Hauteur fermée (cm)	425	440	397	397	420	425
Hauteur déployée (cm)	315	330	298	290	313	318
Hauteur de traversée avec volant (cm)	212	212	212	212	212	212
Hauteur de traversée sans volant (cm)	237	237	237	237	237	237
Hauteur volant (cm)	28	28	28	28	28	28
Garde au sol (à partir du bord du rayon) (cm)	119	62	135	97	84	54
Poids sans emballage (kg)	39	43	31	35	43	46
Emballage: tube en carton	Ø 35 cm, longueur 444 cm, poids 18 kg					

Autres dimensions et formes disponibles

□ 3,0x3,0m, □ 3,5x3,5m, □ 4,5x4,5m, △ 4,0x4,0x4,0m, △ 6,0x6,0x6,0m

Fondation et lestage

Dimensions du parasol	Fondation, largeur/ longueur, profondeur min.	Lestage min. requis pour la pose mobile avec un cadre
-----------------------	---	---

Ø 3 m

2x3m, 2x4m, 2,5x3m, 2,5x4m, 2,5x5m, 3x3,5m, 3x4,5m, 3x6m, 3,5x4m, 3,5x4,5m, 3,5x5m, 4x4,5m, 4,5m x 5m

Ø 4 m, Ø 5 m

60/60/60 cm

1 couche de béton lavé

3x3m, 3x4m, 3,5x3,5m, 3x5m, 4x4m, 4,5x4,5m, 4x5m

60/60/60 cm

1 couche de béton lavé

Ø 6 m | 4x6m, 5x5m

60/60/60 cm


2 couches de béton lavé


△ 4,0x4,0x4,0m △ 6,0x6,0x6,0m

60/60/60 cm

1 couche de béton lavé

Réaliser une fondation à l'abri du gel, un mauvais terrain oblige à l'agrandir

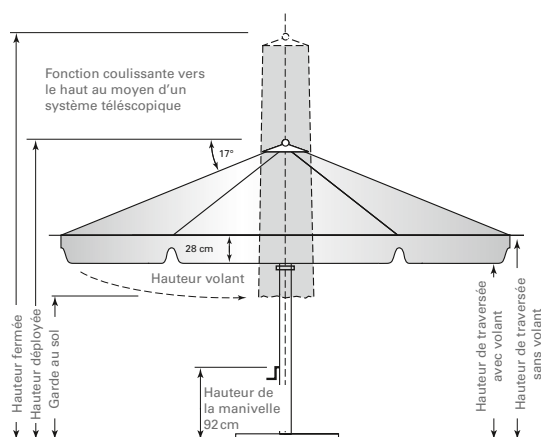

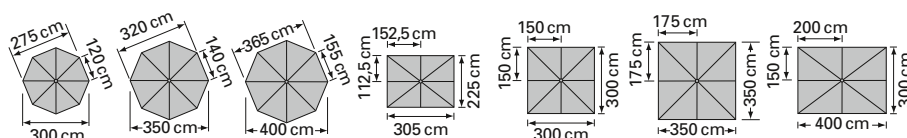


	Ø 3m	Ø 3,5m	Ø 4m	2,25x3,05m	3x3m	3,5x3,5m	3x4m
Répartition	8	8	8	8	8	8	8
Superficie (m²)	6,4	8,7	11,3	7	9	12	12
Hauteur fermée (cm)	279	287	295	279	289	295	290
Hauteur déployée (cm)	259	267	295	259	269	275	270
Hauteur de traversée avec volant (cm)	200	200	200	208	200	200	208
Hauteur de traversée sans volant (cm)	202	202	222	210	202	202	210
Hauteur volant (cm)	28	28	28	28	28	28	28
Garde au sol (à partir du bord du rayon) (cm)	113	97	79	80	63	32	30
Poids sans emballage (kg)	93	77	79	60	43	12	10
Emballage: tube en carton	92	92	92	92	92	92	92
Poids sans emballage (kg)	12	15,5	17,5	15	15	16	16,5
Emballage: tube en carton	Ø 25cm, longueur 307cm, poids 7,5kg						

Autres tailles disponibles

1,5x1,5m (hauteur de la manivelle 70 cm), 2,0x2,0m, 2,5x2,5m

Avec les accessoires suivants, les cotes de hauteur sont modifiées


Plaque d'ancrage à cheviller au sol	+ 4 cm	Pied parasol en croix	+ 6 cm
Socle en granite	+ 10 cm	Cadre	+ 9 cm

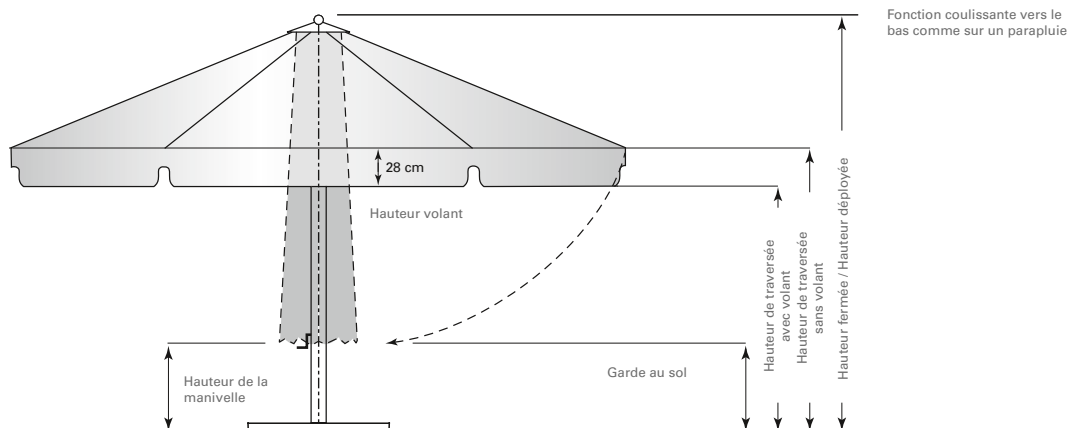

Fondation et lestage

Dimensions du parasol	Fondation, largeur / profondeur min.	Lestage min. requis pour la pose mobile avec un cadre
Ø 3m, 3,5m, 4m	50/50/50cm	1 couche de béton lavé, 40x40x5cm
2,25x3,05m, 3x4m	50/50/50cm	1 couche de béton lavé, 40x40x5cm
1,5x1,5m, 2x2m	50/50/50cm	1 couche de béton lavé, 40x40x5cm
2,5x2,5m, 3x3m	50/50/50cm	1 couche de béton lavé, 40x40x5cm
3,5x3,5m	50/50/50cm	1 couche de béton lavé, 40x40x5cm


Réaliser une fondation à l'abri du gel, un mauvais terrain oblige à l'agrandir

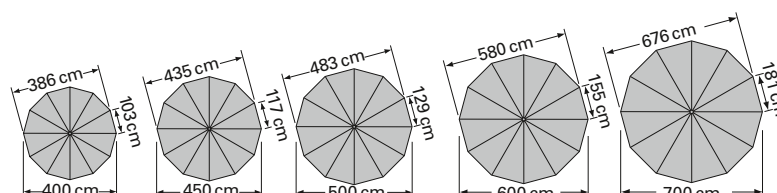

	Ø 4 m	Ø 4,5 m	Ø 5 m	Ø 6 m	Ø 7 m
Répartition	12	12	12	12	12
Superficie (m ²)	12	15,2	18,8	27	36,8
Hauteur fermée (cm)	461	477	490	529	520
Hauteur déployée (cm)	311	319	326	342	345
Hauteur de traversée avec volant (cm)	214	214	214	214	217
Hauteur de traversée sans volant (cm)	242	242	242	242	245
Hauteur volant (cm)	33	33	33	33	33
Garde au sol (à partir du bord du rayon) (cm)	252	246	229	216	155
Hauteur de la manivelle (cm)	92	92	92	92	92
Poids sans emballage (kg)	85	97	104	126	128

Emballage: tube en carton

Ø 45 cm, longueur 580 cm, poids 30 kg

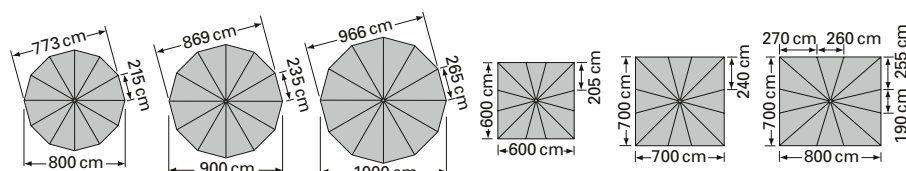

	Ø 8 m	Ø 9 m	Ø 10 m	□ 6 x 6 m	□ 7 x 7 m	□ 7 x 8 m
Répartition	12	12	12	12	12	12
Superficie (m ²)	48	60,8	75	36	49	56
Hauteur fermée (cm)	535	550	565	535	570	570
Hauteur déployée (cm)	360	375	390	345	375	375
Hauteur de traversée avec volant (cm)	217	217	212	217	217	217
Hauteur de traversée sans volant (cm)	245	242	240	245	245	245
Hauteur volant (cm)	33	33	33	33	33	33
Garde au sol (à partir du bord du rayon) (cm)	120	85	50	95	25	25
Hauteur de la manivelle (cm)	92	92	92	92	92	92
Poids sans emballage (kg)	133	147	160	113	160	160

Emballage: tube en carton

Ø 45 cm, longueur 580 cm, poids 30 kg


Autres dimensions et formes disponibles


3,5x3,5 m, 4x4 m, 4,5x4,5 m, 5x5 m, 5,5x5,5 m, 3x4 m, 3x6 m, 3,5x5 m, 3,5x7 m, 3,5x7,5 m, 4x5 m, 4x6 m (hauteur de la manivelle 70cm), 4x7 m, 4x8 m, 4,5x5,5 m, 5x7,5 m, 5x5,85 m, 6x7 m, 6x8 m

Fondation et lestage

Dimensions du parasol	Fondation, largeur/longueur, profondeur min.	Lestage min. requis pour la pose mobile avec un cadre
Ø 7 m	85/85/60 cm	1232 kg
Ø 8 m	90/90/60 cm	1232 kg
Ø 9 m	95/95/60 cm	1344 kg
Ø 10 m	100/100/60 cm	1568 kg
7x8 m	105/105/60 cm	env. 1792 kg

Réaliser une fondation à l'abri du gel, un mauvais terrain oblige à l'agrandir

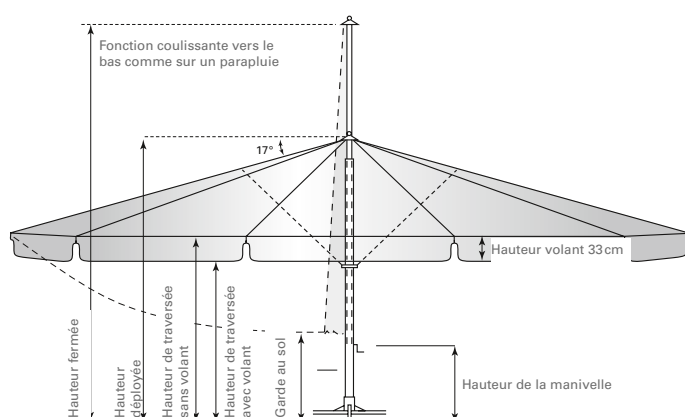

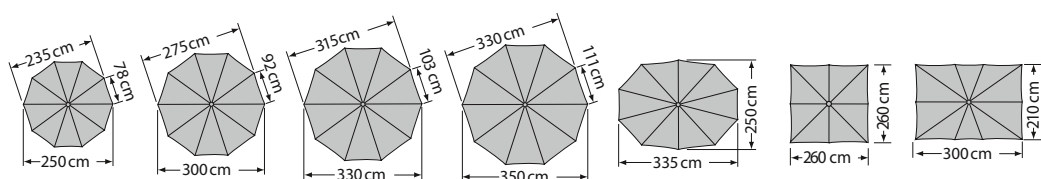

	Ø 2,5 m	Ø 3 m	Ø 3,3 m ³⁾	Ø 3,5 m ^{2), 3)}	2,5 x 3,35 m ¹⁾	2,6 x 2,6 m	2,1 x 3 m
Répartition	10	10	10	10	10	8	10
Superficie (m²)	4,9	7,1	8,5	9,6	6,8	6,8	6,3
A min./max. (cm)	250/290	250/290	250/290	250/290	250/290	255/294	250/290
B (cm)	160	160	180	180	180	180	180
C min./max. (cm)	222/262	222/262	222/262	222/262	222/262	223/262	250/262
D (cm)	185	185	205	205	205	207	205
H min./max. (cm)	195/235	195/235	195/235	195/235	195/235	195/235	195/235
K ¹⁾ min./max. (cm)	100/140	80/120	60/100	50/90	100/140	102/140	115/155
L ¹⁾ min./max. (cm)	180/220	170/210	170/210	170/210	171/211	192/231	168/208
M ¹⁾ min./max. (cm)	69/109	69/109	50/90	40/80	42/82	42/81	40/80
Pied de parasol (Ø)	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Poids (kg)	18	19	19	20	20	20	20

Emballage: carton rectangulaire env. 3 kg, longueur 235 cm, largeur 37 cm, hauteur 15 cm


¹⁾ Cote sans volant; retirer 20 cm avec volant

²⁾ Ø 350 cm avec volant; seul AIRTEX peut être recommandé, LEACRIL sur demande

³⁾ En cas d'installation à des endroits exposés, renforcer le lestage
(le socle en granite n'est pas adapté, placer le cadre de pose en double)

Avec les accessoires suivants, les cotes de hauteur sont modifiées


Plaque d'ancrage à che- viller au sol	+ 4 cm	Pied parasol en croix	+ 6 cm
Socle en granite	+ 10 cm	Cadre	+ 9 cm

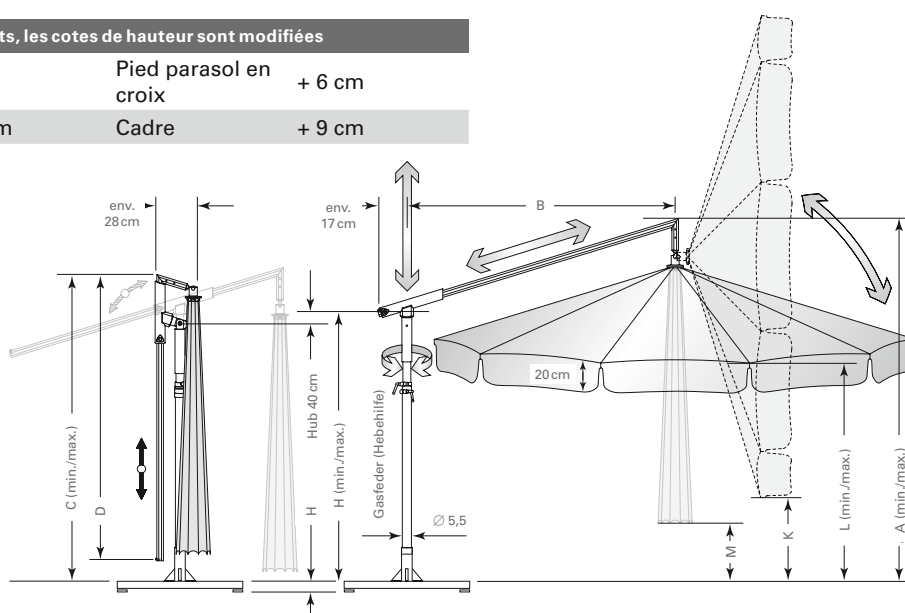

Fondation et lestage

Dimensions du parasol	Fondation, largeur/longueur, profondeur min.	Lestage min. requis pour la pose mobile avec un cadre
Ø 2,5 m	50/50/60 cm	1 couche de béton lavé, 40 x 40 x 5 cm
Ø 3 m	50/50/60 cm	1 couche de béton lavé, 40 x 40 x 5 cm
Ø 3,3 m	50/50/60 cm	1 couche de béton lavé, 40 x 40 x 5 cm
Ø 3,5 m	50/50/60 cm	1 couche de béton lavé, 40 x 40 x 5 cm
2,5 x 3,35 m	50/50/60 cm	1 couche de béton lavé, 40 x 40 x 5 cm
2,6 x 2,6 m	50/50/60 cm	1 couche de béton lavé, 40 x 40 x 5 cm
2,1 x 3 m	50/50/60 cm	1 couche de béton lavé, 40 x 40 x 5 cm


Réaliser une fondation à l'abri du gel, un mauvais terrain oblige à l'agrandir

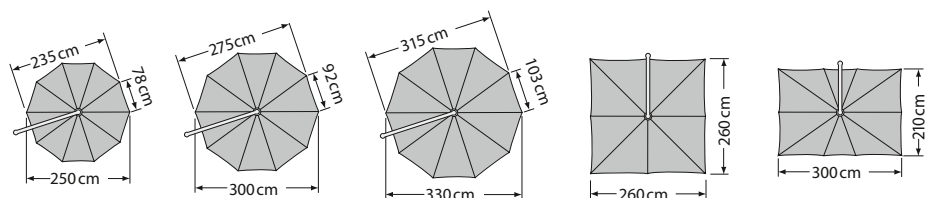

	Ø 2,5 m	Ø 3 m	Ø 3,3 m	□ 2,6×2,6 m	□ 2,1×3 m
Répartition	10	10	10	8	10
Superficie (m ²)	4,9	7,1	8,5	6,8	6,3
A max./min. (cm)	193	182/172	200	209	195
B max./min. (cm)	253	251/241	262	268	261
C max./min. (cm)	339	359/369	405	372	351
D max./min. (cm)	127	104/114	100	129	150
E (cm)	162	162	170	154	162
F (cm)	280	305	335	282	272
G (cm)	55	55	55	55	55
H (cm)	90	90	90	90	90
I max./min. (cm)	182/192	182/192	192	192	192
K max./min. (cm)	259/269	259/269	278	268	270
L max./min. (cm)	30/40	30/40	40	38	40
M max./min. (cm)	102/92	93/103	90	69	73
P max./min. (cm)	83/74	80/70	66	50	54
Pied de parasol (Ø)	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Poids (kg)	16	17	18	16	16
Emballage: carton rectangulaire	env. 3 kg, longueur 290 cm, largeur 37 cm, hauteur 15 cm				

Avec les accessoires suivants, les cotes de hauteur sont modifiées

Plaque d'ancrage à che- viller au sol	+ 4 cm	Pied parasol en croix	+ 6 cm
Socle en granite	+ 10 cm	Cadre	+ 9 cm

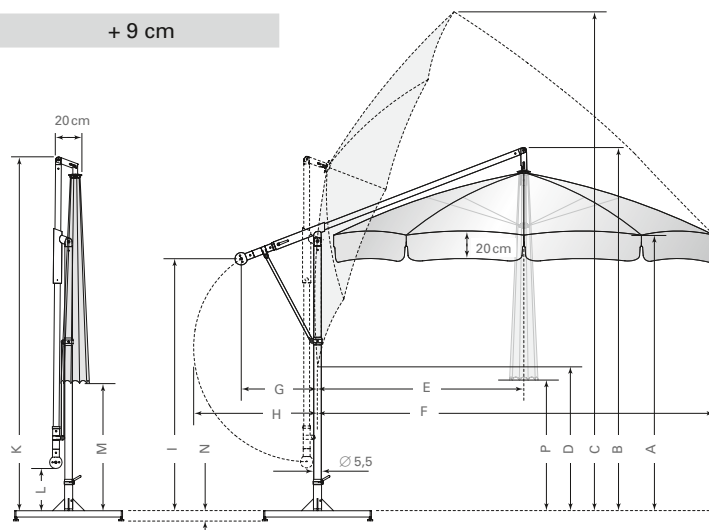

Fondation et lestage

Dimensions du parasol	Fondation, largeur/longueur, profondeur min.	Lestage min. requis pour la pose mobile avec un cadre
Ø 2,5 m	50/50/60 cm	1 couche de béton lavé, 40×40×5 cm
Ø 3 m	50/50/60 cm	1 couche de béton lavé, 50×50×5 cm
Ø 3,3 m	50/50/60 cm	1 couche de béton lavé, 50×50×5 cm
2,6×2,6 m	50/50/60 cm	1 couche de béton lavé, 50×50×5 cm
2,1×3 m	50/50/60 cm	1 couche de béton lavé, 50×50×5 cm

Réaliser une fondation à l'abri du gel, un mauvais terrain oblige à l'agrandir

Aarau

Schenker Storen AG, Aarau
Stauwehrstrasse 34
5012 Schönenwerd
Téléphone 062 858 55 77
Téléfax 062 858 55 51

Baar

Schenker Storen AG, Baar
Haldenstrasse 3
6340 Baar
Téléphone 041 767 36 70
Téléfax 041 767 36 75

Bachenbülach

Schenker Storen AG, Bachenbülach
Kasernenstrasse 3b
8184 Bachenbülach
Téléphone 044 864 80 40
Téléfax 044 864 80 45

Baden

Schenker Storen AG, Baden
Neuenhoferstrasse 99
5400 Baden
Téléphone 056 200 52 90
Téléfax 056 200 52 95

Basel

Schenker Storen AG, Basel
Münchensteinerstrasse 276
4053 Basel
Téléphone 061 205 42 20
Téléfax 061 205 42 30

Bern

Schenker Storen AG, Bern
Bolligenstrasse 82
3006 Bern
Téléphone 031 818 32 30
Téléfax 031 818 32 40

Buchs SG

Schenker Storen AG, Buchs
Churerstrasse 35
9471 Buchs
Téléphone 081 750 50 20
Téléfax 081 750 50 21

Carouge

Schenker Stores SA, Carouge
Chemin de la Marbrerie 3
1227 Carouge
Téléphone 022 827 99 30
Téléfax 022 827 99 35

Chur

Schenker Storen AG, Chur
Grossbruggerweg 4
7000 Chur
Téléphone 081 286 65 20
Téléfax 081 286 65 25

Crissier

Schenker Stores SA, Crissier
Chemin de Mongevon 28
1023 Crissier
Téléphone 021 637 77 87
Téléfax 021 637 77 88

Eschenbach

Schenker Storen AG, Eschenbach
Churzhaslen 3
8733 Eschenbach
Téléphone 055 285 85 90
Téléfax 055 285 85 95

Givisiez

Schenker Stores SA, Givisiez
Route Jo-Siffert 6
1762 Givisiez
Téléphone 026 460 81 99
Téléfax 026 460 81 91

Liestal

Schenker Storen AG, Liestal
Industriestrasse 15
4410 Liestal
Téléphone 061 905 16 30
Téléfax 061 905 16 39

Luzern

Schenker Storen AG, Luzern
Rischring 3
6030 Ebikon
Téléphone 041 368 44 00
Téléfax 041 368 44 05

Mönchaltorf

Schenker Storen AG, Mönchaltorf
Isenrietstrasse 17
8617 Mönchaltorf
Téléphone 044 952 11 00
Téléfax 044 952 11 05

Neuchâtel

Schenker Stores SA, Neuchâtel
Route des Marais 12
2074 Marin-Epagnier
Téléphone 032 737 18 50
Téléfax 032 737 18 55

Oberbüren

Schenker Storen AG, Oberbüren
Sandackerstrasse 32
9245 Oberbüren
Téléphone 071 242 20 70
Téléfax 071 242 20 75

Olten

Schenker Storen AG, Olten
Quaistrasse 41
4632 Trimbach
Téléphone 062 289 40 10
Téléfax 062 289 40 15

Reinach BL

Schenker Storen AG, Reinach
Christoph-Merian-Ring 23
4153 Reinach
Téléphone 061 205 48 20
Téléfax 061 205 48 30

Solothurn

Schenker Storen AG, Solothurn
Zuchwilerstrasse 33
4500 Solothurn
Téléphone 032 613 32 80
Téléfax 032 613 32 81

St. Gallen

Schenker Storen AG, St. Gallen
Martinsbruggstrasse 85
9016 St. Gallen
Téléphone 071 242 20 60
Téléfax 071 242 20 65

Sursee

Schenker Storen AG, Sursee
Allmendstrasse 6
6210 Sursee
Téléphone 041 926 60 80
Téléfax 041 926 60 88

Ticino

Tende Schenker SA, Ticino Nord
Via ai Ronchi 25
6802 Rivera
Téléphone 091 850 15 00
Téléfax 091 850 15 05

Visp

Schenker Storen AG, Visp
Kantonsstrasse 57
3930 Visp-Eyholz
Téléphone 027 945 79 90
Téléfax 027 945 79 95

Winterthur

Schenker Storen AG, Winterthur
Scheideggstrasse 30
8404 Winterthur
Téléphone 052 235 13 70
Téléfax 052 235 13 75

Zürich

Schenker Storen AG, Zürich
Unterrohrstrasse 5
8952 Schlieren
Téléphone 043 343 30 40
Téléfax 043 343 30 44

Service Region Nord

Schenker Storen AG,
Service Region Nord
Stauwehrstrasse 34
5012 Schönenwerd
Dispo. 062 858 55 40
Admin. 062 858 55 41
Téléfax 062 858 55 51

Service Region Ost

Schenker Storen AG,
Service Region Ost
Martinsbruggstrasse 85
9016 St. Gallen
Dispo. 071 556 18 48
Admin. 071 556 18 00
Téléfax 071 556 18 01

Service Region Mitte

Schenker Storen AG,
Service Region Mitte
Unterrohrstrasse 5
8952 Schlieren
Dispo. 044 405 90 68
Admin. 044 405 90 50
Téléfax 044 405 90 60

Service Région Ouest

Schenker Stores SA,
Service Région Ouest
Chemin de Mongevon 28
1023 Crissier
Dispo. 021 556 10 35
Admin. 021 556 10 30
Téléfax 021 556 10 31

Grossprojekte

Schenker Storen AG,
Grossprojekte
Stauwehrstrasse 34
5012 Schönenwerd
Téléphone 062 858 58 20
Téléfax 062 858 55 22

Grands projets Romandie

Schenker Stores SA,
Grands projets Romandie
Route Jo-Siffert 6
1762 Givisiez
Téléphone 026 460 82 20
Téléfax 026 460 82 21



Schenker Storen AG, Stauwehrstrasse 34
5012 Schönenwerd, téléphone 062 858 55 11
schenker@storen.ch

storen.ch

Schenker
Storen